
CirClean

空氣循環機

ALASKA

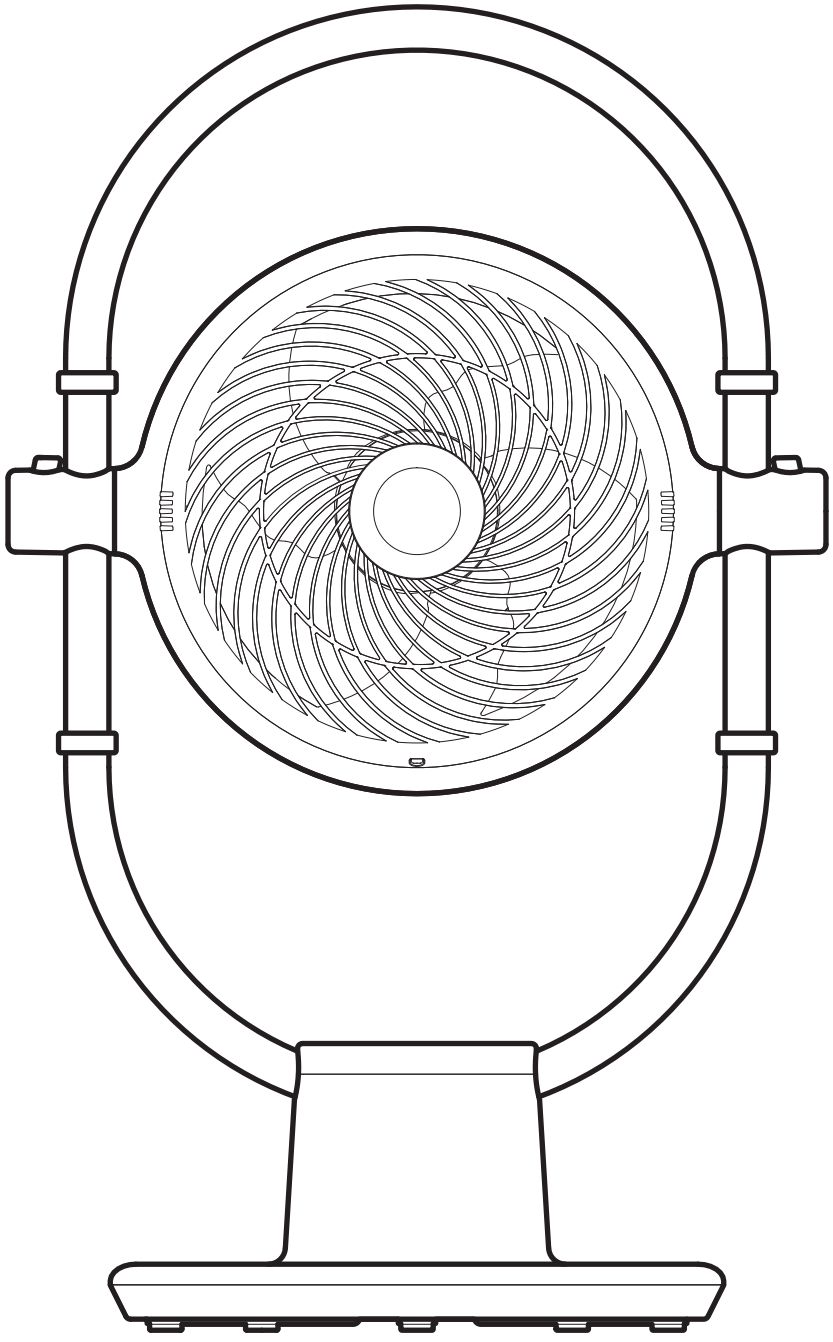

CY-10 使用手冊/附保證書

ⓘ 請詳細閱讀使用說明書後再使用閱讀後請妥善保存

CAUTION!

在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。


該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。
圖案表示“不可以”、“禁止”。

- 請勿將手指伸入護網或可動區域處。
- 請勿自行拆解、維修
- 請勿在未安裝網罩情況下使用。
- 未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器。
- 請勿在浴室等高溼度的場所使用。
- 請勿濕手操作機體。
- 請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。
- 拆卸護網前確認風扇已切斷電源。


該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。
圖案表示“必須執行”、“強制”。

- 長時間不使用時，請務必將電源插頭從插座處拔起。
- 本機體用於一般家庭用(交流110V)電壓，請勿用於其他電壓。
- 請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
- 出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
- 機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。
- 若電源線損壞時，必須由原廠或量販店具資格的人員加以更換以避免危險。
- 本電器不預期供感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員監護或指導下使用。


內容物

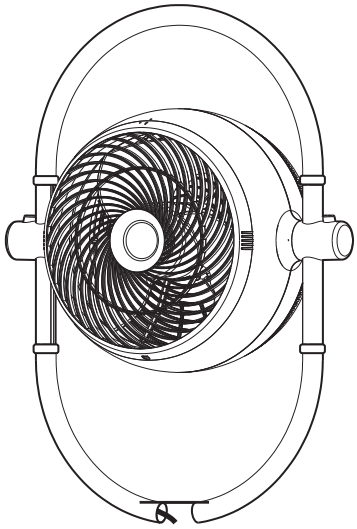


■ 風扇本體




■ Wi-Fi控制模組



■ 螺絲包
內含M4x10L螺絲4枚



■ 底盤



■ 塑膠蓋




■ 使用說明書
兼產品保證書

產品規格


電　　壓	AC 110V
消耗功率	最大27W
回　轉　數	1350RPM
外觀尺寸	777mm(H)x480mm(W)x360mm(D)
產品重量	約5kg
風扇角度	45度向下~90度向上

組裝方式（警告：未安裝完成前，請勿送電。）


1 從包裝中一併取出本體與底盤。

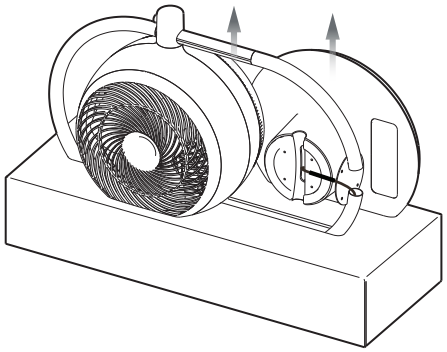


2 將電線順勢收入底盤，圓形鐵片對準放於底盤上。

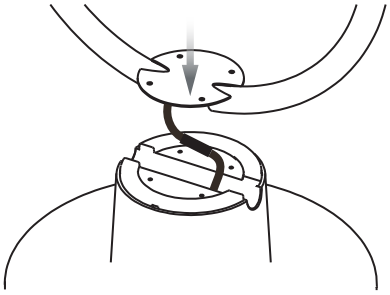

3 使用十字螺絲起子將四支螺絲鎖上。
（注意：導風罩朝控制板方向固定組裝）

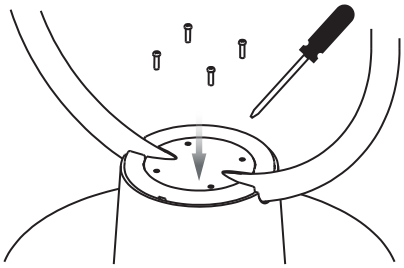


4 將塑膠蓋依照卡榫位置對準壓上
（塑膠蓋不易拆卸，安裝時務必確認螺絲已鎖緊）

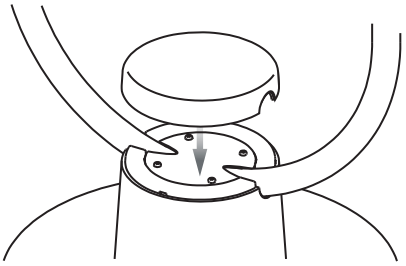


調整送風高度

風扇部分可在15CM內無段差調整
*請勿勉強操作超過可動區域，可能導致故障，敬請多加注意。

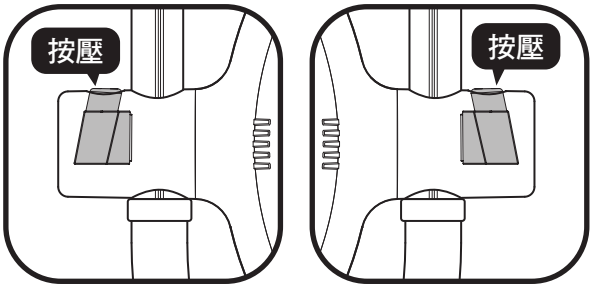


請同時按壓左右兩側按鈕到底，再調整高度。

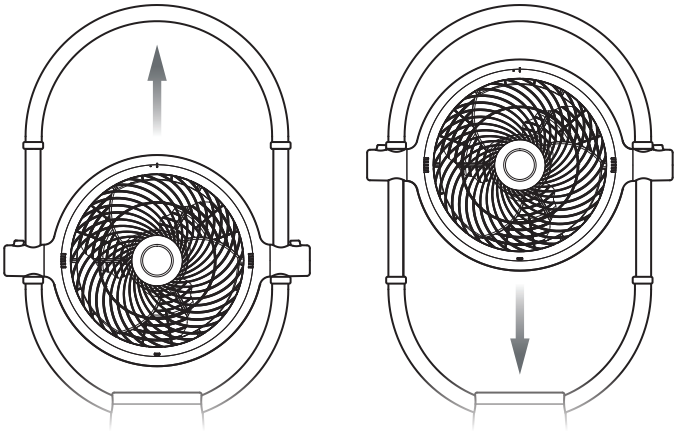

調整送風角度

風扇部分可調整45度向下~90度向上的七段調整
*請勿勉強操作超過可動區域，可能導致故障，敬請多加注意。

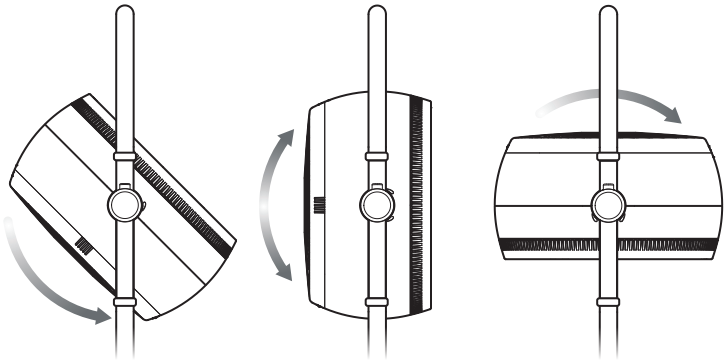

45度向下　　七段調整　　90度向上

疑似故障的處理方式

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
運轉時聲音和震動異常	機體是否放於平穩處	調整擺放位置
	葉帽是否鬆動	重新鎖緊
	馬達軸承損壞	請量販店維修
	表面灰塵過多	清潔保養
聞到燒焦味	是否在高濕度的地方使用	請量販店維修


面板操作說明

智慧連網
「亮藍燈」表示Wi-fi控制模組已連線成功。

風量/自然風
「亮綠燈」表示目前風量，風量共七段風量與自然風可供選擇。

清潔濾網標示
「亮橙燈」表示產品已運轉3000小時須清洗或更換濾網達到最佳過濾效率

＊橙燈亮起時，按住「預約開機」3秒可關閉燈號，重新計時。

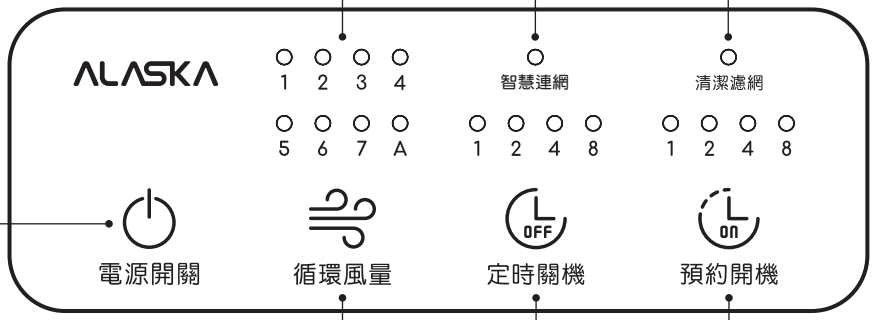

電源按鈕
電源ON／OFF

風量按鈕
切換風量

*當風量在自然風段速時，如再按下按鈕，將跳到最小風量。

定時按鈕
定時關機


*當定時已達「8小時」時，如再次按下按鈕，將取消定時。

定時按鈕
預約開機


*當定時已達「8小時」時，如再次按下按鈕，將取消定時。

保養方式


1 將濾網環往逆時針方向旋轉，即可卸下濾網環。

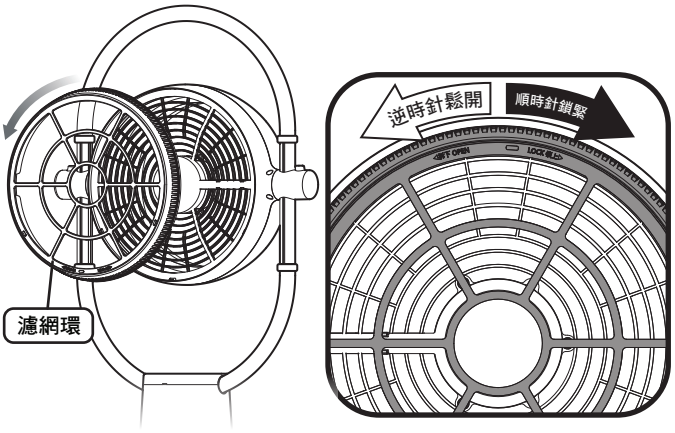


2 以十字螺絲起子將「導風罩」下方螺絲卸下，並妥善保存。

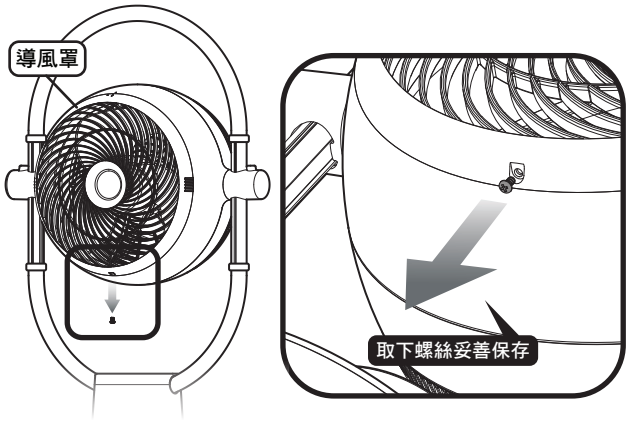


3 將導風罩往順時針方向旋轉，即可卸下導風罩。

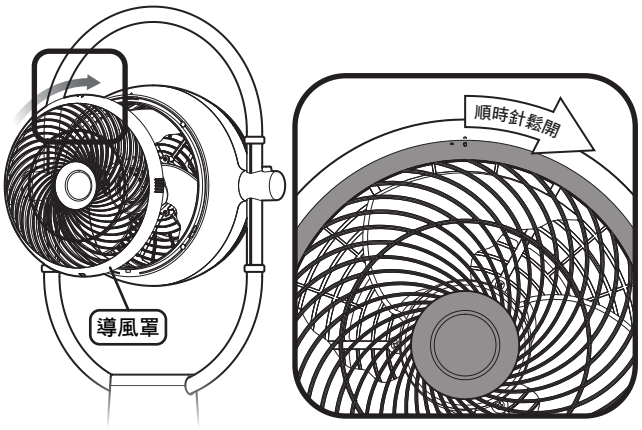


4 將葉帽往順時針方向旋轉，即可取出扇葉。

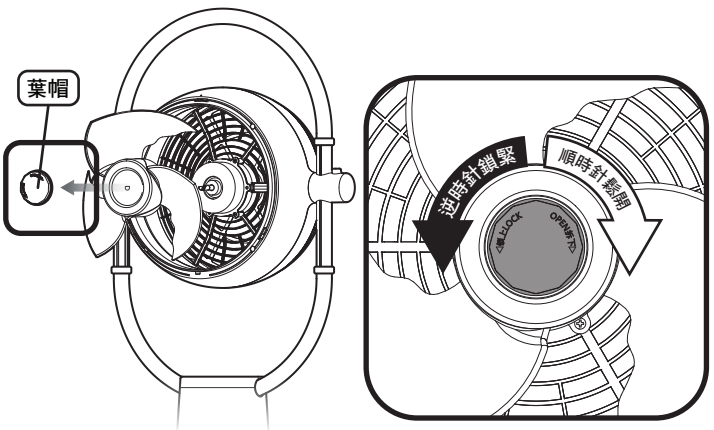

5 保養結束時，請按照 ❹ 至 ❶ 的步驟組裝。
(注意：組裝濾網環時，將定位凸點對準卡槽，
且濾網環完整嵌入本體，即可順時針鎖固。)

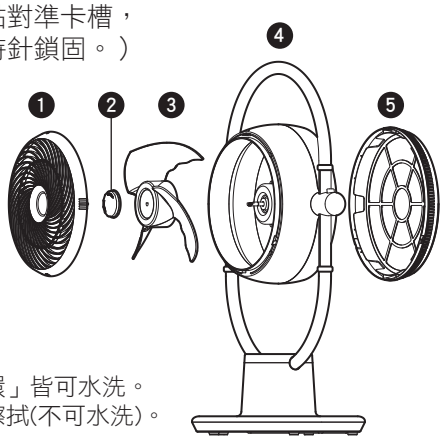

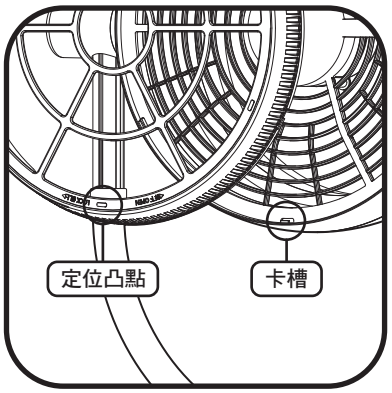



【關於各部件保養】

「❶ 導風罩」「❸ 扇葉」「❺ 濾網環」皆可水洗。
而「❷ 葉帽」「❹ 本體」則以乾布擦拭(不可水洗)。

智慧連網使用方式

1 將機體傾斜露出下方「底盤」，
使用工具將蓋子卸下，並妥善保存。

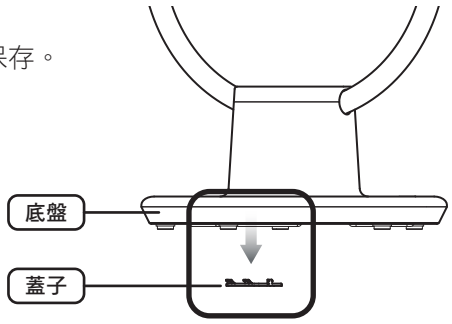

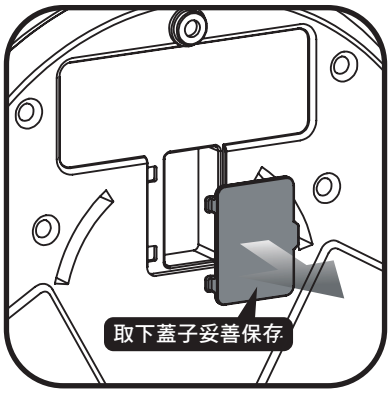

---


2 手機透過Ultron Utility APP掃描Wi-Fi控制模組
上的QR code，並蓋回後殼蓋。


(註：USB插槽僅可連接電器隨附的Wi-Fi控制模組)




---

3 掃描後將Wifi控制模組插入底盤插槽處，蓋回「蓋子」。
(註：Wi-Fi插槽僅可連接電器隨附的Wi-Fi控制模組)

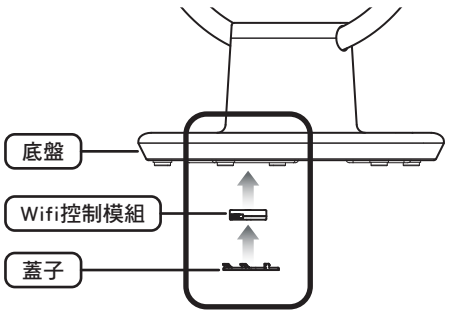

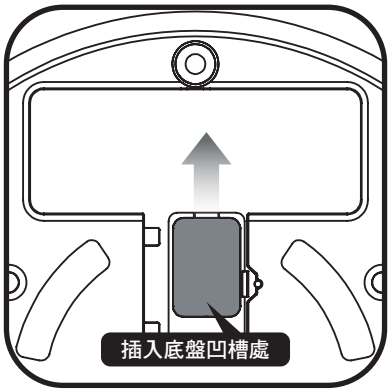

4 成功連上網路，面板智慧連網上方藍色指示燈恆亮，即可使用APP和語音操作。

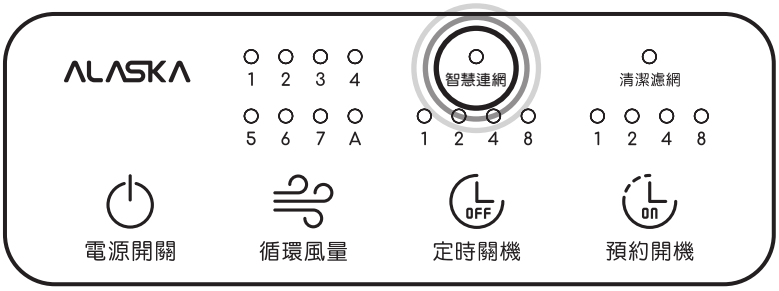

初次設定


1. 下載 Ultron Utility App

Google Play 立即下載　App Store 下載


「Google」、「Android」和「Google Play」是 Google LLC 的商標 App Store 是 Apple Inc. 的商標。

2. 加入裝置

(1) 建立「住家」

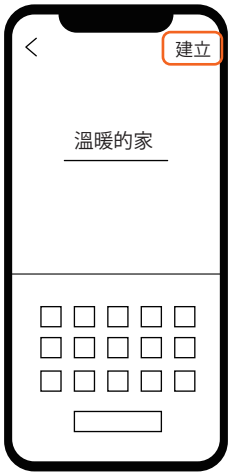

(2) 點擊主頁「掃描」按鈕

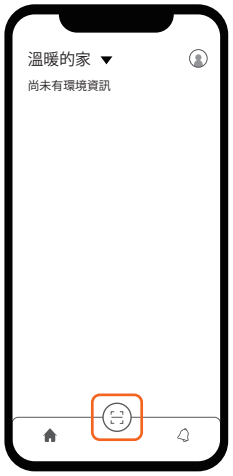


(3) 掃描裝置上的 QR code



(4) 命名裝置




3. 請將裝置插上電源

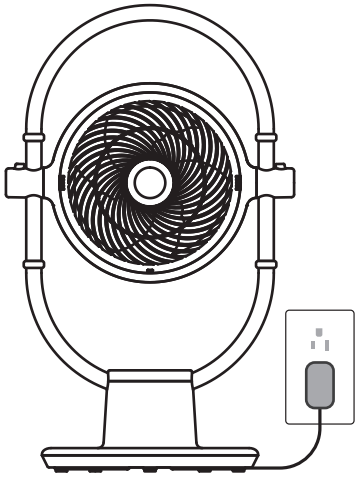

4. 開始連網


(1) 選擇您家中的 Wi-Fi

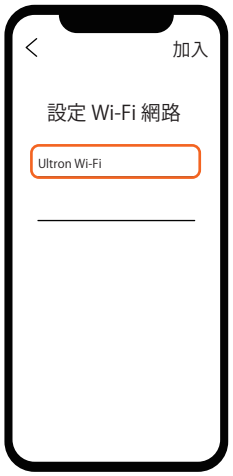

(2) 並輸入 Wi-Fi 密碼



(3) 點擊「加入」

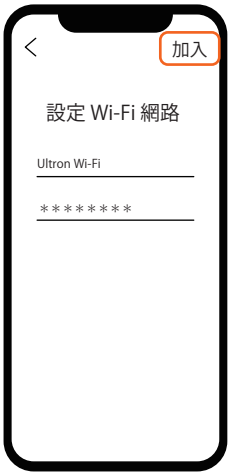

刪除裝置

5. 回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

請在 App 主頁中的「我的裝置」選擇該裝置，進入後點擊頁面右上方的「⋮」，再點擊最下方「刪除」即完成裝置刪除。









更換裝置 Wi-Fi 設定

1. 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。
2. 待裝置離線（呈現反灰），點擊該裝置進入後，再點擊藍字「協助您重新連回網路」，重新設定



連線排解

裝置無法連線

若裝置停留在「未啟用裝置」區域，您可以點選該裝置，依照 App 指示，重新設定 Wi-Fi；回到首頁當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

裝置離線

若裝置在 App 的「我的裝置」列表呈現反灰，請點擊該裝置，進入後再點擊藍字「協助您重新連回網路」，並依 App 指示，再重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

設備名稱：**空氣循環機** Equipment name				型號（型式）：CY-10 Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉)	O	O	O	O	O	O
金屬組件(螺絲、金屬管)	O	O	O	O	O	O
電路板及相關零件	O	O	O	O	O	O
DC馬達組	**超出 0.1 wt%**	O	O	**超出 0.1 wt%**	O	O
電源線(含內部配線)	O	O	O	O	O	O

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

※嚴禁安裝於油煙、室溫40℃以上之場所，若導致損壞請自行負責。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/
02000165-A5

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566