



停車場 超強通風新利器

小體積 帶來驚艷風量

ITA G系列 停車場專用/吊式

ITA-10G1 / ITA-14G1 / ITA-14G3 / ITA-20G1 / ITA-20G3

產業用增壓扇

安裝
簡易


遠距
送風

超低
噪音

節能
省電



多重功能・各式停車場安裝最佳首選



◆通風無死角

停車場循環通風不設限，並防止局部角落溫度過高。



曲面設計葉片

◆有效降低噪音

特殊葉片，降低風切聲，大幅解決停車場噪音問題。



漩渦面罩
三環風道設計

◆遠距送風、大風量

專業結構設計，風量集中吹送，輕鬆傳遞20公尺以上。



◆不鏽鋼支架

選用SUS 304更具備耐腐蝕性、耐化學，大幅提高產品安全性。

◆高效省電

與同風量機種(噴流式、導流式)相比，有效節省耗電量。

◆耐用強固機身

扇葉與風道採用PP+GF高穩定材質，質輕耐熱不變形。




◆馬達性能

經SGS IP55試驗無進水及粉塵，並通過鹽霧測試，防鏽能力佳。



◆風速分配與送風距離

風速分佈與送風距離是在體育館(無風環境)測得數據，實際數值因安裝方式及使用環境而異。

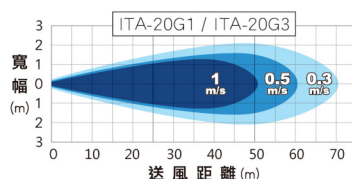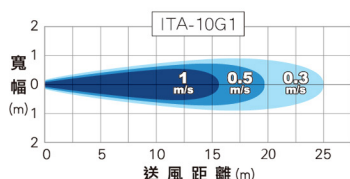

◆功能規格表



項目	型號	ITA-10G1	ITA-14G1	ITA-14G3	ITA-20G1	ITA-20G3
葉片尺寸 (mm)		250 (10")	350 (14")	350 (14")	500 (20")	500 (20")
電源		單相220V~60Hz	單相220V~60Hz	三相220V~60Hz	單相220V~60Hz	三相220V~60Hz
速度		單速	單速	單速	單速	單速
標稱風量 (m³/h)		3500	6300	6500	15000	15000
消費電力 (w)		54	150	155	450	450
電流 (A)		0.3	0.68	0.65	2.15	1.5
啟動電流 (A)		0.7	1.7	2.3	3.5	4.7
噪音 (dBA)		48	57	57	63	63
重量 (kg)		6	8.5	7.9	19	19
絕緣等級		E	B	B	F	F
使用環境溫度		0°C~+50°C				
使用環境濕度		相對濕度95%以下				
材料		扇葉、風道：PP+GF / 馬達：鐵殼 / 支架：SUS 304				
塗裝色		本體：原色 / 馬達：粉體塗裝 (平光黑)				
牌價 (NT\$)		10600元	13400元	13000元	23900元	23700元

※噪音值為機體前方45°角1.5m距離測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量依據CNS 547標準測得數值。

◆停車場應用風機比較

風機種類	工作原理	消耗功率	傳送距離	風量	噪音
軸流式ITA系列	軸流式	低	20m	大	低
噴流式	離心式	高	15m	小	高
導流式	離心式	中	15m	中	中

◆外觀尺寸圖



型號	ITA-10G1	ITA-14G1	ITA-14G3	ITA-20G1	ITA-20G3
A	Ø 350	Ø 450	Ø 450	Ø 610	Ø 610
B	190	259	259	368.5	368.5
C	352	455	455	610	610

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街98號 電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重慶街71號 電話：07-3504566



阿拉斯加官網 阿拉斯加粉絲專頁 010075-A4

※為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。