

ALASKA



官方網站



粉絲專頁

全熱簡易綜合型錄
Comprehensive
catalog

印製
日期

2025.10

薄型吊隱式全熱交換器
空氣對流 冷氣保留

注目商品

體積大幅度縮小
關窗，也能室內通風
多層過濾，遠離過敏汙染源
微電腦控制定時預約



VH-T15D / VH-T25D

適用場所：家居空間、營業場所
辦公室、學習場域、機關行號




www.alaska.com.tw



■ 風量靜壓曲線採用AMCA-210 Fig12



- 不開窗室內也能自然通風。
- 與空調互相搭配，讓空氣對流，冷氣保留，達到換氣節能，隔絕噪音之功用。
- 獨立風道設計，引進戶外空氣，並同步將室內污濁空氣排出，熱交換效率達60~73%。
- 搭配智慧型控制器可隨時監控溫度及二氧化碳，即時反應室內空氣品質需求。
- 進風處搭配空氣淨化箱，強效過濾PM2.5、空氣中有害物質，讓生活空間徹底「健康深呼吸」。

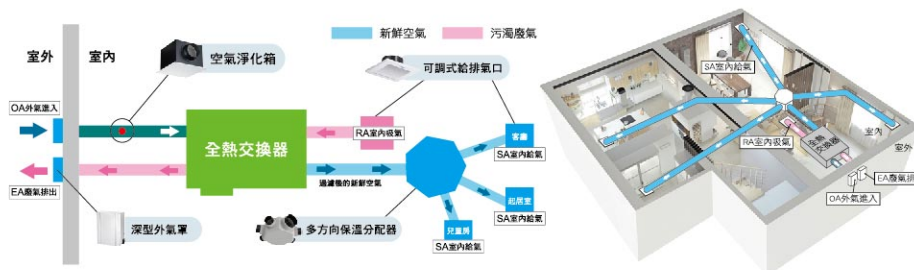

型號 / 牌價	VH-6318 標準型 NT\$ 49000 元 VH-6318S 智慧型 NT\$ 55000 元 VH-6318SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 77000 元					
	使用電源 220 V~ / 60 Hz					
	換氣功能 熱交換換氣			普通換氣		
	風量調節	強	中	弱	強	中
消耗功率 (W)	100	95	85	100	95	85
電流 (A)	0.48	0.45	0.42	0.48	0.45	0.42
機外靜壓 (mmAq)	14.5	11.0	9.0	14.5	11.0	9.0
風量 (m³/h)	150	150	130	150	150	130
噪音值 (dBA)	34	32	28	34	32	28
溫度交換效率 (%)	86 ~ 92			—	—	—
交換效率 (%)	冷房 69 ~ 74			—	—	—
	暖房 80 ~ 86			—	—	—
產品尺寸 (mm)	1070 X 732 X 280					
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194					
啟動電流 (A)	0.7					
馬達出力 (kw)	0.020 X 2					
重量 (kg)	24					
出風口尺寸 (吋)	☒ 4"					

型號 / 牌價	VH-6328 標準型 NT\$ 52000 元 VH-6328S 智慧型 NT\$ 58000 元 VH-6328SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 80000 元			VH-6338 標準型 NT\$ 58000 元 VH-6338S 智慧型 NT\$ 64000 元 VH-6338SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 85000 元			VH-6358 標準型 NT\$ 63000 元 VH-6358S 智慧型 NT\$ 70000 元 VH-6358SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 91000 元			VH-6368 標準型 NT\$ 77000 元 VH-6368S 智慧型 NT\$ 82000 元 VH-6368SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 93000 元		
	220 V~ / 60 Hz			220 V~ / 60 Hz			220 V~ / 60 Hz			220 V~ / 60 Hz		
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	125	115	100	125	115	100	230	180	150	270	255	210
電流 (A)	0.57	0.53	0.47	0.57	0.53	0.47	1.09	0.96	0.81	1.24	1.18	0.95
機外靜壓 (mmAq)	12	8	4	12	8	4	13.5	8	6	22	9.5	8.5
風量 (m³/h)	250	250	220	250	250	220	350	350	280	500	500	430
噪音值 (dBA)	33	31	28	33	31	28	36	34	30	38	37	35
溫度交換效率 (%)	78 ~ 86			— — —			80 ~ 88			73 ~ 89		
交換效率 (%)	冷房 60 ~ 69			— — —			61 ~ 70			60 ~ 70		
	暖房 70 ~ 80			— — —			73 ~ 84			66 ~ 82		
產品尺寸 (mm)	1070 X 732 X 280			1180 X 933 X 325			1261 X 1035 X 326			1510 X 1013 X 398		
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194			進氣240 / 換氣240			進氣240 / 換氣240			進氣245 / 換氣245		
啟動電流 (A)	0.8			1.2			2.4			3.7		
馬達出力 (kw)	0.020 X 2			0.040 X 2			0.070 X 2			0.120 X 2		
重量 (kg)	24			40			58			72		
出風口尺寸 (吋)	6"			6"			8"			8"		

型號 / 牌價	VH-6388 標準型 NT\$ 94000 元 VH-6388S 智慧型 NT\$ 100000 元 VH-6388SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 122000 元			VH-63108 標準型 NT\$ 110000 元 VH-63108S 智慧型 NT\$ 116000 元 VH-63108SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 137000 元			VH-63158 標準型 NT\$ 158000 元 VH-63158S 智慧型 NT\$ 165000 元 VH-63158SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 186000 元			VH-63208 標準型 NT\$ 216000 元 VH-63208S 智慧型 NT\$ 223000 元 VH-63208SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 245000 元		
	220 V~ / 60 Hz			220 V~ / 60 Hz			220 V~ / 60 Hz			220 V~ / 60 Hz		
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	450	430	400	450	430	400	580	520	405	890	830	800
電流 (A)	2.1	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7	2.6	2.4	2.0	4.3	3.8	3.4
機外靜壓 (mmAq)	14	4	3	14	4	3	20	9.5	7.5	16	6	4
風量 (m³/h)	800	800	690	800	800	690	1000	1000	800	1500	1500	1300
噪音值 (dBA)	42	40	38	42	40	38	43	41	38	44	42	40
溫度交換效率 (%)	74 ~ 85			— — —			75 ~ 80			76 ~ 87		
交換效率 (%)	冷房 60 ~ 68			— — —			60 ~ 66			61 ~ 67		
	暖房 68 ~ 77			— — —			69 ~ 78			69 ~ 80		
產品尺寸 (mm)	1496 X 1013 X 398			1496 X 1265 X 398			1646 X 1031 X 796			1646 X 1283 X 796		
葉片尺寸 (mm)	進氣245 / 換氣245			進氣245 / 換氣245			進氣245 / 換氣245			進氣245 / 換氣245		
啟動電流 (A)	3.9			5.4			7.8			11		
馬達出力 (kw)	0.145 X 2			0.200 X 2			0.145 X 4			0.200 X 4		
重量 (kg)	74			88			162			188		
出風口尺寸 (吋)	10"			10"			10"			10"		

■ 雙馬達設計，進氣、換氣單獨馬達，三段風速設計 ■ 本體採用防鏽性佳之鍍鋅板機殼，具普通換氣設計 ■ 可清洗不織布濾網(捕集效率重量法82%以上)

2

薄型吊隱式 全熱交換器

叉流式全熱引擎



VH-T15D

風量：150 (m³/h)

VH-T25D

風量：250 (m³/h)

- 體積大幅縮小，薄型化設計，可上下翻轉安裝，適配各種環境。
- 定風量設計無視管損，有效管長內維持穩定出風量；有效管長：VH-T15D：25米、VH-T25D：75米。
- 讓進入室內風量大於排出室外風量，使室內處於微正壓狀態，有效防止室外髒空氣藉由縫隙進入室內，維持室內空氣清新。
- 進氣由粗效濾網、PM2.5高級濾網嚴格把關，高效過濾室外空氣中汙染源，且PM2.5一次性過濾效果達90%以上。
- 採用自行研發之BLDC變頻馬達，比AC馬達更節省達30%以上的能源損耗。

型號	VH-T15D						VH-T25D						
牌價 (NT\$)	78000 元						81000 元						
使用電源	220 V~ / 60 Hz												
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣			熱交換換氣			普通換氣			
風量調節	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	
消耗功率 (W)	65	52	44	65	52	44	111	79	58	111	79	58	
電流 (A)	0.30	0.25	0.22	0.30	0.25	0.22	0.50	0.37	0.28	0.50	0.37	0.28	
機外靜壓 (mmAq)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
風量 (m3/h)	150	120	90	150	120	90	250	200	150	250	200	150	
噪音值 (dBA)	33	31	30	33	31	30	38	35	33	38	35	33	
溫度交換效率 (%)	80 ~ 84			—			80 ~ 84			—			
交換效率 (%)	冷房	65 ~ 69			—			65 ~ 69			—		
	暖房	77 ~ 81			—			77 ~ 81			—		
產品尺寸 (mm)	1230 X 637 X 220						1230 X 637 X 220						
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194						進氣194 / 換氣194						
啟動電流 (A)	—						—						
馬達出力 (kw)	0.020 X 2						0.020 X 2						
重量 (kg)	37						37						
出風口尺寸 (吋)	☒4"						☒6"						

3

直立式 全熱交換器



逆流式全熱引擎

VF-8328

標準型(附有AL-2液晶控制器)

VF-8328S

智慧型

VF-8328SC2

智慧型外加二氧化碳偵測器

型號 / 牌價	VF-8328 標準型 NT\$ 88000 元					
	VF-8328S 智慧型 NT\$ 95000 元					
	VF-8328SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 117000 元					
使用電源	220 V~ / 60 Hz					
換氣功能	熱交換換氣			普通換氣		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	125	115	100	125	115	100
電流 (A)	0.58	0.52	0.46	0.58	0.52	0.46
機外靜壓 (mmAq)	4.0	1.5	2.5	4.0	1.5	2.5
風量 (m³/h)	250	250	200	250	250	200
噪音值 (dBA)	33	31	28	33	31	28
溫度交換效率 (%)	87 ~ 96			—	—	—
交換效率 (%)	冷房	71 ~ 80		—	—	—
	暖房	81 ~ 87		—	—	—
產品尺寸 (mm)	622 X 713 X 1100					
葉片尺寸 (mm)	進氣194 / 換氣194					
啟動電流 (A)	0.8					
馬達出力 (kw)	0.020 X 2					
重量 (kg)	52					
出風口尺寸 (吋)	Ø6"					

- 直立式設計，可隱藏收納於裝潢櫃中，天花板只需預留風管高度。
- 機體美觀，不須吊掛，安全性高，保養及更換濾網更為便捷。
- 雙全熱引擎，熱交換效率可達80%，符合環保節能的綠建築標準。

4

直吹式 全熱交換器



逆流式全熱引擎

VS-9358

標準型

VS-9358SC2

智慧型外加二氧化碳偵測器

型號 / 牌價	VS-9358 標準型 NT\$ 68000 元		
	VS-9358SC2 智慧型外加二氧化碳偵測器 NT\$ 96000 元		
使用電源	220 V~ / 60 Hz		
換氣功能	熱交換換氣		
風量調節	強	中	弱
消耗功率 (W)	270	185	145
電流 (A)	1.24	0.86	0.64
機外靜壓 (mmAq)	6.5	6.0	4.0
風量 (m³/h)	500	350	300
噪音值 (dBA)	50	44	40
溫度交換效率 (%)	70 ~ 83		
交換效率 (%)	冷房	58 ~ 70	
	暖房	64 ~ 80	
產品尺寸 (mm)	985 X 940 X 303		
葉片尺寸 (mm)	進氣240 / 換氣240		
啟動電流 (A)	1.6		
馬達出力 (kw)	0.070 X 2		
重量 (kg)	53		
出風口尺寸 (吋)	☒8"		

- 免除繁雜的風管規劃與降低施工費用，即裝即用快速換氣。
- 無風管系統配置，大幅增加樓地板空間高度，無遮蔽天花板，機體保養更方便。
- 適用教育、營業場所、辦公室、醫院、各式開放空間空氣品質解決方案。

5

全熱交換器控制器對應機種表

●：標準配備 ▲：選購品 X：不適用

	AW-4 雙切開關組	牌價：NT\$ 850 元
	AL-4 標準液晶控制器	牌價：NT\$ 1700 元
	AL-2 液晶控制器	牌價：NT\$ 4150 元
	AL-3 觸控顯示控制器	牌價：NT\$ 7100 元
	AL-7 偵測型控制器	牌價：NT\$ 9800 元

控制器	機型	AW-4	AL-4	AL-2	AL-3	AL-7
標準型	VF-8328	X	▲	●	X	X
	VS-9358	▲	X	▲	X	X
	VH-6318	X	▲	▲	X	X
	VH-6328	X	▲	▲	X	X
	VH-6338	X	▲	▲	X	X
	VH-6358	X	▲	▲	X	X
	VH-6368	X	▲	▲	X	X
	VH-6388	X	▲	▲	X	X
	VH-63108	X	▲	▲	X	X
	VH-63158	X	▲	▲	X	X
	VH-63208	X	X	▲	X	X

控制器	機型	AW-4	AL-4	AL-2	AL-3
智慧型、智慧型外加二氧化碳偵測器	VF-8328S/SC2	X	X	X	▲
	VS-9358SC2	X	X	X	▲
	VH-6318S/SC2	X	X	X	▲
	VH-6328S/SC2	X	X	X	▲
	VH-6338S/SC2	X	X	X	▲
	VH-6358S/SC2	X	X	X	▲
	VH-6368S/SC2	X	X	X	▲
	VH-6388S/SC2	X	X	X	▲
	VH-63108S/SC2	X	X	X	▲
	VH-63158S/SC2	X	X	X	▲
	VH-63208S/SC2	X	X	X	▲

控制器	機型	AL-7
智慧型	VF-8328S	▲
	VH-6318S	▲
	VH-6328S	▲
	VH-6338S	▲
	VH-6358S	▲
	VH-6368S	▲
	VH-6388S	▲
	VH-63108S	▲
	VH-63158S	▲
	VH-63208S	▲
薄型	VH-T15D	▲
	VH-T25D	▲

6

HEPA 全熱交換器

叉流式全熱引擎



VH-6288 隱藏式

微電腦觸控面板

●標準配件



室內吸氣口 室內給氣口 分配器



VC-7288A 外露式

微電腦觸控面板

●標準配件




室內給氣口 分配器

- 適用於中、小型居家空間，高品質清新空氣需求。
- 本機配置殺菌奈米光觸媒，每小時細菌去除率為77%。
- 高密度HEPA級濾網，有效過濾空氣中PM10~2.5懸浮微粒，每小時去除率達99%。
- 微電腦控制面板，可提供定時開關和預約功能，面板上有濾材及光觸媒更新顯示燈。

本系列具有進氣多層過濾功能，遠離過敏污染源。

- 除臭 長效粒狀活性炭
- 殺菌 奈米光觸媒(含365nm激光)
- 過濾 3M高密度濾材(HEPA) +前置濾網

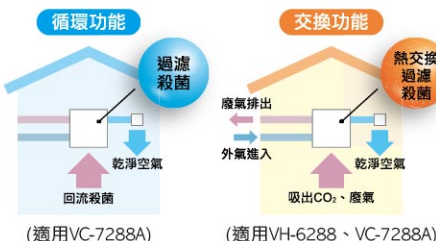


項目		VH-6288	VC-7288A
牌價 (NT\$)		39600 元	40700 元
熱交換換氣	給氣風量 (m³/h)	高速 130 低速 80	130 80
	排氣風量 (m³/h)	高速 110 低速 60	110 60
	噪音值 (dBA)	高速 46 低速 37	46 37
	消耗功率 (W)	高速 107 低速 88	107 88
	給氣風量 (m³/h)	高速 — 低速 —	140 100
	噪音值 (dBA)	高速 — 低速 —	42 35
室內循環	消耗功率 (W)	高速 — 低速 —	70 55
	顯熱效率 %	夏天 62 冬天 73	62 73
潛熱效率 %	夏天 47 冬天 61	47 61	47 61
使用電源	110V~ 60 Hz		
重量 (kg)	12.5		15
室內給氣口數量	4 (3")		
室內吸氣口數量	1 (4") 機體分離 無 (機體開孔)		
葉片尺寸 (mm)	進氣180 / 換氣140		
安裝尺寸 (mm)	565 X 565 X 240		
機體尺寸 (mm)	600 X 600 X 240		
面板尺寸 (mm)	— 610 X 610 X 40		
給氣口安裝尺寸 (mm) 3"	120 X 120 X 300		
吸氣口安裝尺寸 (mm) 4"	120 X 120 X 400		
給 (吸) 氣口本體尺寸 (mm)	155 X 155 X 100		
給 (吸) 氣口外蓋尺寸 (mm)	160 X 160 X 12		

7

通風系統配件



空氣淨化箱

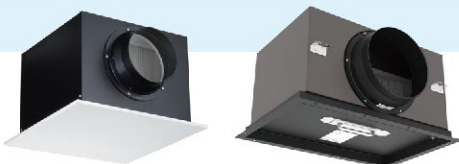

FR-2038 / FR-3538 FR-7538 / FR-10038

型號	牌價 (NT\$)	濾網種類	風量規格 (m³/h)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數	重量 (kg)
FR-2038	7000 元	PA01 PM2.5高級濾網	200	100 (4")	4.3	3.8
FR-3538	7000 元	CB01 活性碳濾網(選購)	350	150 (6")	6.7	3.8
FR-7538	12800 元	PA02 PM2.5高級濾網	750	200 (8")	5.3	11
FR-10038	14500 元	CB02 活性碳濾網(選購)	1000	250 (10")	11.0	11

型號	牌價 (NT\$)	電源	額定功率 (w)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
APH-04	6400 元	220 V~ 60 Hz	1200	100 (4")	3.6
APH-06	6800 元			150 (6")	

●產品可搭配下列機種與控制器 (另購選配)，也可獨立控制，無控制器時須搭配壁切開關與風機連動。

控制	AL-7 偵測型控制器	AW-6 加溫器三切開關組
牌價：NT\$ 9800 元	牌價：NT\$ 1100 元	
全熱交換器	VH-6318S、VH-6328S、VH-6338S	不適用
薄型全熱交換器	VH-T15D、VH-T25D	不適用
PM2.5雙向流新風機	BF-200S、BF-350S	BF-200、BF-350
靜音型風機 (220V~)	不適用	VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D



可調式給排氣口



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	開孔尺寸 (mm)	重量 (g)
滑動式	AN-42P	550 元	100 (4")	115	220
	AN-62P	650 元	150 (6")	170	360
旋轉式	AN-32C	500 元	75 (3")	75	93
	AN-42C	600 元	100 (4")	100	83
按壓式	AN-62C	700 元	150 (6")	150	160
	AN-32CS	700 元	75 (3")	75	125
	AN-42CS	800 元	100 (4")	100	175
	AN-62CS	1000 元	150 (6")	150	303



多方向保溫分配器

AD-66P
牌價：NT\$ 3100 元
重量 1.1kg

過樑風管

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數	重量 (kg)
ALD-04P	2400 元	110 (4")	6.2	1
ALD-06P	2800 元	160 (6")	9.1	2.6



本型錄全熱產品測試標準規範如下：1. 消耗功率和電流是在標準風量下測量的數值。2. 噪音值是在靜音室機體下方 1.5 m 處測量。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。3. 噪音值是在機外靜壓為 0 mmAq 時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。4. 給氣口噪音比機體噪音高約 8~12 (dBA)，當給氣口安裝太接近機體時，機體運轉聲音可能會經由風管傳出，造成給氣口噪音值大幅增加，越大風量的機型，影響更顯著。

※安裝極需安靜的環境，如教室、圖書館，需進行隔音工程處理，請考慮以下對策進行改善：

◇機體給氣口處安裝消音箱、消音風管。 ◇阻斷聲音傳導，於音源處包覆隔音材料。 ◇天花板使用高隔音效果之材料。 ◇分散給氣口位置。 ◇重新考慮機體安裝位置。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號
台北營業所：台北市士林區前港街98號
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號
高雄營業所：高雄市左營區重慶街71號

電話：04-25222186
電話：02-28827905
電話：03-4812068
電話：07-3504566



010084-A9

為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。