

ALASKA



10
吋

ITA-10G1 吊式 / 農牧用
ITA-10AS 立式

14
吋



ITA-14G1 吊式 / 農牧用
ITA-14G3 吊式 / 農牧用
ITA-14AS 立式

20
吋

ITA-20G1 吊式 / 農牧用
ITA-20G3 吊式 / 農牧用

強靜增壓 快速循環

產業用增壓扇

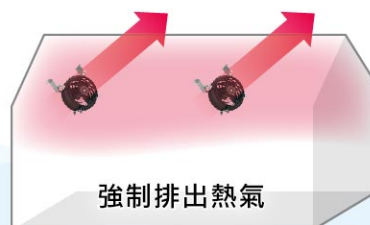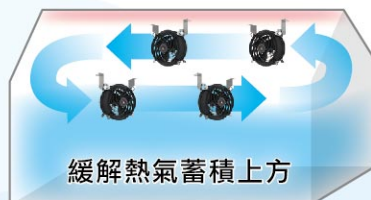

產業用增壓扇能將強風遠距傳遞，迅速且安靜，可按照各種不同需求調整使用方式，讓各式農、牧、工廠維持良好溫度、鮮活通風的舒適環境。



www.alaska.com.tw

產品特色

- 三環風道** 專利設計三環式風道，大幅增加入風面積，將氣流輕鬆傳遞20公尺以上。
- 漩渦面罩** 保持風量集中吹送，超遠距傳遞，風速0.3m/s最遠達70m。(ITA-20G1、ITA-20G3機種最遠風距)
- 特殊扇葉** 獨特倍力曲面扇葉設計，與同級產品相比，噪音更小、風量更大。



農牧系列 (ITA-10G1、ITA-14G1、ITA-14G3、ITA-20G1、ITA-20G3)

不鏽鋼支架 專門為農業、畜牧環境設計，選用SUS 304更具備耐腐蝕、耐化學的特性。

材質	SUS 304	電氣鍍鋅+烤漆	熱浸鍍鋅+烤漆	SPCC+烤漆
防鏽能力	最佳	佳	中等	次之

馬達性能 農牧系列馬達本體經SGS IP55試驗無進水及粉塵情形，並通過鹽霧測試防鏽能力佳。






建議配置距離 (適用ITA-20G1、ITA-20G3)

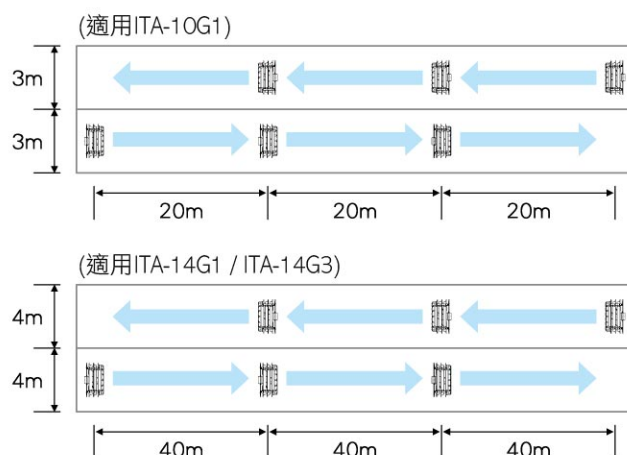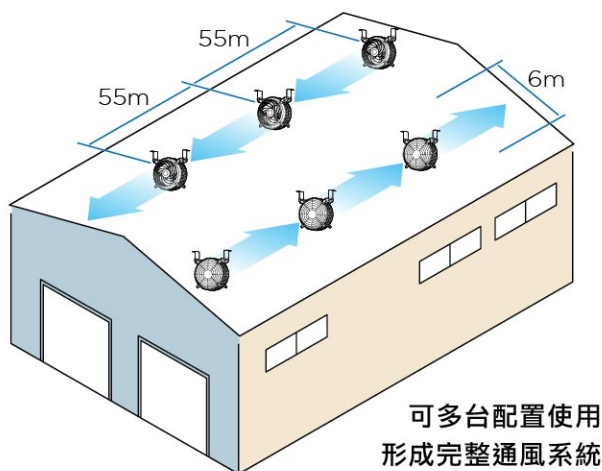

風速分佈與送風距離

(為高速之測量值)

風速分佈與送風距離是在體育館(無風環境)測得數據，實際數值因安裝方式及使用環境而異。

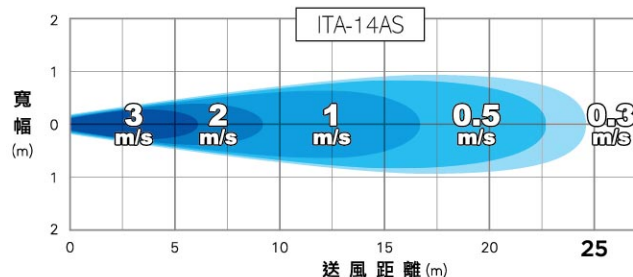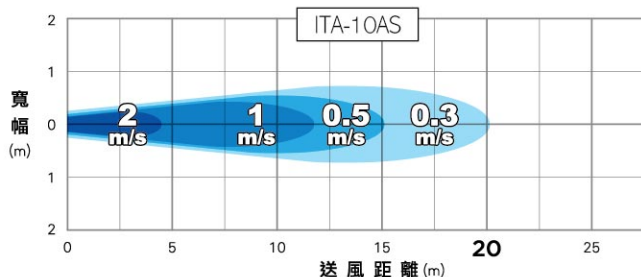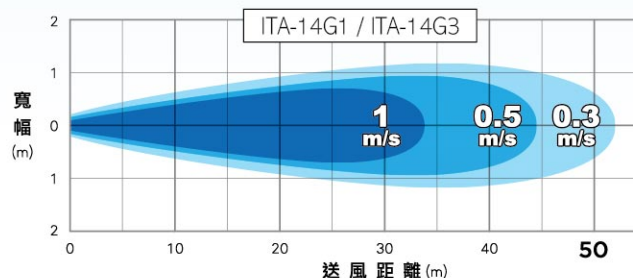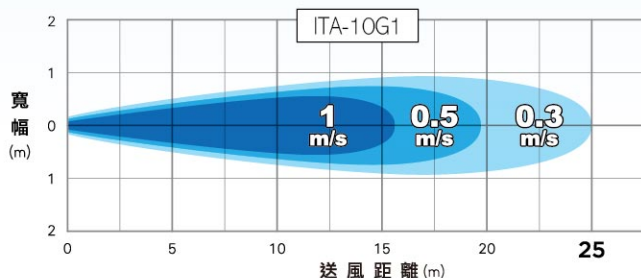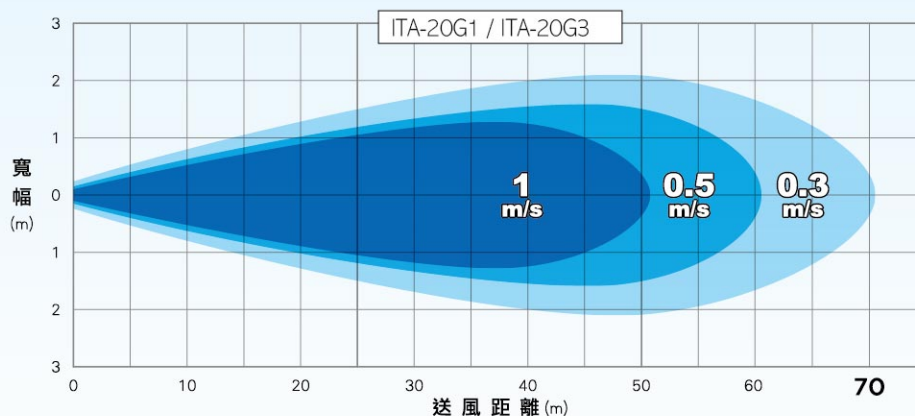

產品規格表


產品規格表		吊式、農牧用					立式		
項目	型號	ITA-10G1	ITA-14G1	ITA-14G3	ITA-20G1	ITA-20G3	ITA-10AS (無附輪)		ITA-14AS (有附輪)
圖片		限定通路販售					—		
									
牌價 (NT\$)		10,600 元	13,400 元	13,000 元	23,900元	23,700元	8,200 元		14,000 元
用途		長距離送風、空氣循環							
葉片尺寸 (mm)		250 (10")	350 (14")	350 (14")	500 (20")	500 (20")	250 (10")		350 (14")
電源		單相220V 60Hz	單相220V 60Hz	三相220V 60Hz	單相220V 60Hz	三相220V 60Hz	單相110V 60Hz		單相110V 60Hz
速度		單速	單速	單速	單速	單速	強速	弱速	強速 弱速
標稱風量 (m³/h)		3500	6300	6500	15000	15000	3250	1900	4500 3900
消費電力 (w)		54	150	155	450	450	54	30	180 145
電流 (A)		0.3	0.68	0.65	2.15	1.5	0.5	0.3	1.7 1.4
啟動電流 (A)		0.7	1.7	2.3	3.5	4.7	1.2	0.5	4.3 1.9
噪音 (dBA)		48	57	57	63	63	51	43	59 56
重量 (kg)		6	8.5	7.9	19	19	7.2		13
絕緣等級		E	B	B	F	F	E		B
使用環境溫度		0℃～+50℃							
使用環境濕度		相對濕度95%以下					相對濕度90%以下		
材料		扇葉、風道：PP+GF / 馬達：鐵殼 支架：SUS 304					扇葉、風道：PP+GF / 馬達：鐵殼 支架：鐵製		
塗裝色		本體：原色 / 馬達：粉體塗裝 (平光黑)					本體 / 馬達：粉體塗裝 (平光黑)		
馬達防水		通過SGS IP55試驗					無防水		

※噪音值為機體前方45°角1.5m距離測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※風量依據CNS 547標準測得數值。

專用配件

AITA-F10E 末端 / 5米
AITA-F10M 中間端 / 5米
AITA-F14E 末端 / 10米
AITA-F14M 中間端 / 10米
防火布風管套件

AITA-20BS
可調式掛架
牌價：NT\$ 2300 元




ITA-20G1、ITA-20G3專用

AITA-W101 牌價：NT\$ 3050 元
AITA-W141 牌價：NT\$ 3250 元
AITA-W201 牌價：NT\$ 3500 元
增壓扇懸臂支架




20吋/14吋/10吋G系列專用




適用型號	長度組合	牌價 (NT\$)	布風管搭配組合
10吋增壓扇 ITA-10G1	5米	3600 元	AITA-F10E (末端) X 1組
	10米	7200 元	AITA-F10E (末端) X 1組 + AITA-F10M (中間端) X 1組
	15米	10800 元	AITA-F10E (末端) X 1組 + AITA-F10M (中間端) X 2組
14吋增壓扇 ITA-14G1 ITA-14G3	10米	7500 元	AITA-F14E (末端) X 1組
	20米	15000 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 1組
	30米	22500 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 2組
	40米	30000 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 3組
	50米	37500 元	AITA-F14E (末端) X 1組 + AITA-F14M (中間端) X 4組

外觀尺寸圖 (單位：mm)

吊式

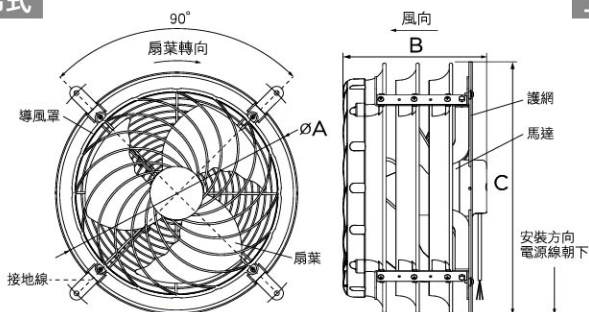

立式

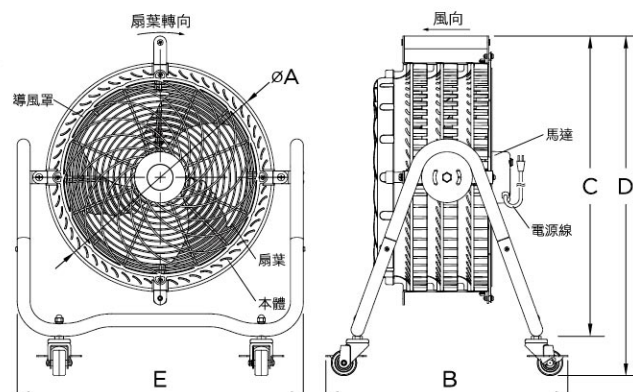

型號	ITA-10G1	ITA-14G1	ITA-14G3	ITA-20G1	ITA-20G3	ITA-10AS (無附輪)	ITA-14AS (附輪)
A	Ø350	Ø450	Ø450	Ø610	Ø610	Ø350	Ø450
B	190	259	259	368.5	368.5	336	476
C	352	455	455	610	610	476	—
D	—	—	—	—	—	—	668
E	—	—	—	—	—	416	564
樣式	吊式	吊式	吊式	吊式	吊式	立式	立式

適用安裝地點 (農牧環境建議選用ITA-10G1、ITA-14G1、ITA-14G3、ITA-20G1、ITA-20G3)



溫室



雞舍



豬舍



廠房



倉儲



停車場

依各場所需求可調整安裝方式 (適用ITA吊式機種)



立式安裝



吊式安裝



橫式安裝



鍊環安裝



H型鋼樑安裝



牆面安裝

※ U型螺栓、螺桿、鍊環等固定配件為客戶自行選購品，生鏽掉落時會造成危險，建議使用鍍鋅或不鏽鋼材質。
 ※ 電源線朝下安裝，防止水氣沿線材流入電機中，造成機體故障、損壞。

生原家電股份有限公司

SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186
 台北營業所：台北市士林區前港街98號 電話：02-28827905
 桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話：03-4812068
 高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號 電話：07-3504566

◆為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。



阿拉斯加官方網站



阿拉斯加粉絲專頁