

ALASKA



官方網站



粉絲專頁

產品簡易綜合型錄

Comprehensive
catalog

印製
日期

2026.2

多功能浴室暖風乾燥機 冬暖夏涼 隨心所浴

注目商品

電動逆止閥有效防止管道間異味入侵
雙重絕緣PTC陶瓷加熱器，升溫快速
出風口擁有集中和擴散兩種風域選擇
不須打開面板，可直接抽取濾網方便清潔



300SRP

PTC 陶瓷加熱




www.alaska.com.tw



2種暖浴方式 滿足對溫暖挑剔的你


適合追求
高效能的你

適合追求
高CP值的你



遠紅外線 碳素纖維燈管加熱器

高安全性碳素纖維遠紅外線發熱器，一照即熱，溫暖發熱直達體內，遠紅外線深達皮下溫暖身體，多重保護盡享沐浴樂趣。



雙重絕緣 PTC陶瓷加熱器

新型雙重絕緣PTC陶瓷加熱器，熱阻小、熱效率高、自動恆溫，安全穩定，可在短時間內提升浴室溫度，舒適沐浴不久等。

1

多功能浴室暖風乾燥機



PTC陶瓷加熱

968SKP 線控
牌價：NT\$ 30500 元

968SRP 遙控
牌價：NT\$ 34500 元

1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)

| 功能名稱 | 循環最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室內 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 換氣最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室外 (mmAq) | 馬達消耗 (W) | | 電熱消耗 (W) | |
|------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|------|---------------|--------|
| | | | | | | 循環馬達 | 換氣馬達 | 110 V~ | 220 V~ |
| 高溫暖房 | 160 | 11.2 | 45 | 20 (間歇) | — | 19 | 14 | 1400 | 1700 |
| 中溫暖房 | 120 | 9.1 | 38 | 20 (間歇) | — | 15 | 14 | 1400 | 1700 |
| 暖房乾燥 | 160 | 11.2 | 45 | 85 | 10.2 | 19 | 14 | 1400 | 1700 |
| 省電乾燥 | 160 | 11.2 | 45 | 160 | 13 | 19 | 19 | — | — |
| 高速涼風 | 160 | 11.2 | 45 | 85 | 10.2 | 19 | 14 | — | — |
| 低速涼風 | 120 | 9.1 | 38 | 85 | 10.2 | 15 | 14 | — | — |
| 高速換氣 | — | — | 42 | 160 | 13 | — | 19 | — | — |
| 低速換氣 | — | — | 30 | 85 | 10.2 | — | 14 | — | — |
| 24H換氣 | — | — | 30 | 85 | 10.2 | — | 14 | — | — |
| TIMER (定時) | 968SKP 最大8小時、968SRP 最大12小時 | | | | | 出風口尺寸 | | Ø100 mm (Ø4") | |
| 安裝尺寸 | 400 X 280 X 200 mm | | | | | 重量 | | 7.4 kg | |



遠紅外線碳素纖維燈管

968SKN 線控
牌價：NT\$ 34500 元

968SRN 遙控
牌價：NT\$ 38800 元

1500 W (110 V~、220 V~)

| 功能名稱 | 循環最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室內 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 換氣最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室外 (mmAq) | 馬達消耗 (W) | | 電熱消耗 (W) | |
|------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|------|---------------|--------|
| | | | | | | 循環馬達 | 換氣馬達 | 110 V~ | 220 V~ |
| 高溫暖房 | 160 | 11 | 49 | 20 (間歇) | — | 19 | 14 | 1500 | 1500 |
| 中溫暖房 | 120 | 9 | 42 | 20 (間歇) | — | 15 | 14 | 1500 | 1500 |
| 暖房乾燥 | 160 | 11 | 49 | 85 | 10.2 | 19 | 14 | 1500 | 1500 |
| 省電乾燥 | 160 | 11 | 49 | 160 | 13 | 19 | 19 | — | — |
| 高速涼風 | 160 | 11 | 49 | 85 | 10.2 | 19 | 14 | — | — |
| 低速涼風 | 120 | 9 | 42 | 85 | 10.2 | 15 | 14 | — | — |
| 高速換氣 | — | — | 42 | 160 | 13 | — | 19 | — | — |
| 低速換氣 | — | — | 30 | 85 | 10.2 | — | 14 | — | — |
| 24H換氣 | — | — | 30 | 85 | 10.2 | — | 14 | — | — |
| TIMER (定時) | 968SKN 最大8小時、968SRN 最大12小時 | | | | | 出風口尺寸 | | Ø100 mm (Ø4") | |
| 安裝尺寸 | 400 X 280 X 200 mm | | | | | 重量 | | 7.2 kg | |



PTC陶瓷加熱

300SRP 遙控
牌價：NT\$ 30000 元

自動擺頭

1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)

| 功能名稱 | 循環最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室內 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 換氣最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室外 (mmAq) | 馬達消耗 (W) | 電熱消耗 (W) | | |
|------------|--------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| | | | | | | | 110 V~ | 220 V~ | |
| 暖房 (強) | 160 | 10 | 48 | 15 | — | 27 | 1400 | 1700 | |
| 暖房 (弱) | 120 | 9 | 44 | 15 | — | 23 | 1400 | 1700 | |
| 暖房乾燥 | 135 | 10 | 46 | 55 | — | 28 | 1400 | 1700 | |
| 省電乾燥 | 135 | 10 | 46 | 55 | — | 28 | — | — | |
| 涼風 (強) | 160 | 10 | 48 | 15 | — | 27 | — | — | |
| 涼風 (弱) | 120 | 9 | 44 | 15 | — | 23 | — | — | |
| 換氣 (強) | — | — | 42 | 160 | 11 | 25 | — | — | |
| 換氣 (弱) | — | — | 34 | 85 | 8.5 | 13 | — | — | |
| 24H換氣 | — | — | 34 | 85 | 8.5 | 13 | — | — | |
| TIMER (定時) | 最大12小時 | | | | | 出風口尺寸 | | Ø100 mm (Ø4") | |
| 安裝尺寸 | 300 X 300 X 180 mm | | | | | 重量 | | 5.5 kg | |



PTC陶瓷加熱

300BKP(豪華型) 線控

牌價: NT\$ 21300 元
1400 W (110 V~)



PTC陶瓷加熱

300BKP 線控

牌價: NT\$ 21300 元
1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)

300BRP 遙控

牌價: NT\$ 22500 元

| 功能名稱 | 循環最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室內 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 換氣最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室外 (mmAq) | 馬達消耗 (W) | 電熱消耗 (W) |
|-------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 暖房 (強) | 150 | 10 | 48 | 15 | — | 27 | 1400 |
| 暖房 (弱) | 120 | 9 | 44 | 15 | — | 23 | 1400 |
| 暖房乾燥 | 135 | 10 | 46 | 55 | — | 28 | 1400 |
| 省電乾燥 | 135 | 10 | 46 | 55 | — | 28 | — |
| 涼風 (強) | 150 | 10 | 48 | 15 | — | 27 | — |
| 涼風 (弱) | 120 | 9 | 44 | 15 | — | 23 | — |
| 換氣 (強) | — | — | 42 | 160 | 11 | 25 | — |
| 換氣 (弱) | — | — | 34 | 85 | 8.5 | 13 | — |
| 24H換氣 | — | — | 34 | 85 | 8.5 | 13 | — |
| 預先設定為24小時, 可連續30天 | | | | | | | |
| TIMER(定時) | 最大8小時 | | | | 出風口尺寸 | Ø100 mm (Ø4") | |
| 安裝尺寸 | 300 X 300 X 180 mm | | | | 重量 | 5.3 kg | |

| 功能名稱 | 循環最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室內 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 換氣最大風量 (m³/h) | 最大靜壓室外 (mmAq) | 馬達消耗 (W) | 電熱消耗 (W) | |
|------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|
| | | | | | | | 110 V~ | 220 V~ |
| 暖房 | 150 | 11.5 | 44 | 15 | — | 23 | 1400 | 1700 |
| 暖房乾燥 | 135 | 10 | 44 | 55 | — | 23 | 1400 | 1700 |
| 省電乾燥 | 135 | 10 | 44 | 55 | — | 23 | — | — |
| 涼風 | 150 | 11.5 | 44 | 15 | — | 23 | — | — |
| 換氣 (強) | — | — | 45 | 160 | 12 | 23 | — | — |
| 換氣 (弱) | — | — | 38 | 85 | 10 | 12 | — | — |
| 24H換氣 | — | — | 38 | 85 | 10 | 12 | — | — |
| 預先設定為24小時, 可連續9天 | | | | | | | | |
| TIMER(定時) | 300BKP 最大8小時、300BRP 最大12小時 | | | | 出風口尺寸 | Ø100mm (Ø4") | | |
| 安裝尺寸 | 300 X 300 X 180 mm | | | | 重量 | 5.3kg | | |

※產品噪音值測試標準: 1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值, 在實際條件下由於受環境影響, 噪音值會大於所標的數值。
2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加, 噪音值會升高。

※暖風機系列產品注意事項:

1. 本製品電壓區分 110 V~ 和 220 V~, 安裝前請確認使用電壓是否與產品規格相符。
2. 須委託水電師父施工, 所有配電器材及施工, 請依據中華民國電工法規之規定施工。
3. 必須使用無熔絲開關(獨立迴路, 不與其他電器共用)。
4. 請使用單芯線 Ø1.6mm~Ø2.0mm 電線規格, 需加裝漏電斷路器、並安裝接地線。
5. 依總消耗功率來選用無熔絲開關規格。
6. 主機請勿裝設於浴缸及淋浴區上方, 建議裝設於除浴缸、淋浴區外, 消費者最常使用之區域(例: 更衣區)位置。

選購配備

AR-3 Wi-Fi控制模組
用於遠程操控浴室暖風乾燥機, 採用RS-485通訊界面, 透過行動裝置安裝ALASKA X 奧創智慧APP, 便可全面實現智慧衛浴新體驗

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN
牌價: NT\$ 1950 元

WH-01 窗型安裝固定座
適用300SRP、300BRP
牌價: NT\$ 3500 元

AB-401 異味阻斷電動逆止閥 (氣密型)
適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN
出風口尺寸: Ø100mm(Ø4")
牌價: NT\$ 1750 元

2 無聲換氣扇

| 型號 | 288 | 708V (異味阻斷型) | 158D | 258DHA | 728D |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 外觀 | | | | | |
| 牌價 | NT\$ 2950 元 | NT\$ 5850 元 | NT\$ 1450 元 | NT\$ 1750 元 | NT\$ 3200 元 |
| 安裝尺寸 | 210 X 210 X 187 mm | 210 X 210 X 181 mm | 210 X 210 X 155 mm | 210 X 210 X 155 mm | 175 X 175 X 165 mm |
| 電源 | 110 V / 220 V 60 Hz | 110 V / 220 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz |
| 出風口尺寸 | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") |
| 最大排風量 | 86 m³/h | 97 m³/h | 96 m³/h | 126 m³/h | 96 m³/h |
| 最大靜壓 | 39 mmAq | 12 mmAq | 11 mmAq | 11 mmAq | 14 mmAq |
| 噪音值 | 41 dBA | 34 dBA | 32 dBA | 39 dBA | 38 dBA |
| 消耗功率 | 20 W | 12 W | 3.5 W | 7 W | 5 W |
| 葉輪直徑 | 145 mm | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 100 mm |
| 重量 | 2 kg | 2.5 kg | 1 kg | 1 kg | 1.3 kg |
| 能源效率值 | — | 7.31 CMH/W | 17.36 CMH/W | 14.11 CMH/W | 14.82 CMH/W |
| 馬達型式 | 電容運轉式馬達 | 電容運轉式馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 |
| 其他 | 專對 2" ~ 3" 風管設計 | 分離式出風口 | 3大獨創結構, 安裝神速、排風超有感 | | 經典面板、電源快速接頭 |

2

無聲換氣扇

| 型號 | 直流變頻-718D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪 | 748ADL ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用6~8坪浴室 | 748ADL (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用6~8坪浴室 | 748ADH ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用6~8坪浴室 | 748ADH (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用6~8坪浴室 |
|-------|---|--|--|--|--|
| 外觀 |  |  |  |  |  |
| 牌價 | NT\$ 4200 元 | NT\$ 4000 元 | NT\$ 4750 元 | NT\$ 4550 元 | NT\$ 5400 元 |
| 安裝尺寸 | 210 X 210 X 170 mm | 250 X 250 X 205 mm | 585 X 585 X 200 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm | 250 X 250 X 205 mm | 585 X 585 X 200 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm |
| 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz |
| 出風口尺寸 | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") |
| 最大排風量 | 高速 120 m³/h 低速 60 m³/h | 174 m³/h | 174 m³/h | 258 m³/h | 258 m³/h |
| 最大靜壓 | 高速 12 mmAq 低速 6 mmAq | 14 mmAq | 14 mmAq | 19 mmAq | 19 mmAq |
| 噪音值 | 高速 34 dBA 低速 24 dBA | 40 dBA | 40 dBA | 47 dBA | 47 dBA |
| 消耗功率 | 高速 6 W 低速 2 W | 7 W | 7 W | 20 W | 20 W |
| 葉輪直徑 | 120 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| 重量 | 1.2 kg | 2.8 kg | 3.7 kg | 2.8 kg | 3.7 kg |
| 能源效率值 | 16 CMH/W | 19.74 CMH/W | 19.74 CMH/W | 11.88 CMH/W | 11.88 CMH/W |
| 馬達型式 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 |
| 其他 |  不適用延遲開關 |  分離式出風口 |  分離式出風口 |  分離式出風口 |  分離式出風口 |

| 型號 | 768AD ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用10~16坪浴室 | 768AD (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用10~16坪浴室 | 768ADH ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用10~16坪浴室 | 768ADH (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用10~16坪浴室 | 868SD (掛壁式) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用2坪浴室 |
|-------|--|--|--|--|---|
| 外觀 |  |  |  |  |  |
| 牌價 | NT\$ 5500 元 | NT\$ 6300 元 | NT\$ 5800 元 | NT\$ 6600 元 | NT\$ 2900 元 |
| 安裝尺寸 | 315 X 315 X 235 mm | 585 X 585 X 235 mm 或輕鋼架 600 X 600 mm | 315 X 315 X 235 mm | 585 X 585 X 235 mm 輕鋼架600 X 600 | 248 X 285 X 118 mm |
| 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz |
| 出風口尺寸 | Ø150 mm (Ø6") | Ø150 mm (Ø6") | Ø150 mm (Ø6") | Ø150 mm (Ø6") | Ø100 mm (Ø4") |
| 最大排風量 | 324 m³/h | 324 m³/h | 432 m³/h | 432 m³/h | 84 m³/h |
| 最大靜壓 | 20 mmAq | 20 mmAq | 20 mmAq | 20 mmAq | 11 mmAq |
| 噪音值 | 40 dBA | 40 dBA | 48 dBA | 48 dBA | 35 dBA |
| 消耗功率 | 12 W | 12 W | 25 W | 25 W | 7.5 W |
| 葉輪直徑 | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 145 mm |
| 重量 | 3.2 kg | 4 kg | 3.2 kg | 4 kg | 1.4 kg |
| 能源效率值 | 20.36 CMH/W | 20.36 CMH/W | 14.39 CMH/W | 14.39 CMH/W | 9.49 CMH/W |
| 馬達型式 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 |
| 其他 |  分離式出風口 |  分離式出風口 |  分離式出風口 |  分離式出風口 |  可安裝於牆壁上 |

| 型號 | 直流變頻-738D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用3~4坪 | 直流變頻-748D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用6~8坪 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|----------|--------|---|---------|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 外觀 |  No.0200012102046 |  No.0200012102047 | | | | | | | | | | | | |
| 牌價 | NT\$ 7150 元 | NT\$ 7750 元 | | | | | | | | | | | | |
| 安裝尺寸 | 210 X 210 X 181 mm | 250 X 250 X 200 mm | | | | | | | | | | | | |
| 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | 100 - 240 V 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| 出風口尺寸 | Ø100 mm (Ø4") | Ø100 mm (Ø4") | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 2 kg | 3 kg | | | | | | | | | | | | |
| 有效排風量 | <table border="1"> <tr> <td>高速</td> <td>15公尺 25公尺</td> <td>120 m³/h</td> </tr> <tr> <td>低速</td> <td>15公尺 25公尺</td> <td>60 m³/h</td> </tr> </table> | 高速 | 15公尺 25公尺 | 120 m³/h | 低速 | 15公尺 25公尺 | 60 m³/h | <table border="1"> <tr> <td>15公尺 25公尺</td> <td>170 m³/h</td> </tr> <tr> <td>15公尺 25公尺</td> <td>148 m³/h</td> </tr> <tr> <td>15公尺 25公尺</td> <td>120 m³/h</td> </tr> </table> | 15公尺 25公尺 | 170 m³/h | 15公尺 25公尺 | 148 m³/h | 15公尺 25公尺 | 120 m³/h |
| 高速 | 15公尺 25公尺 | 120 m³/h | | | | | | | | | | | | |
| 低速 | 15公尺 25公尺 | 60 m³/h | | | | | | | | | | | | |
| 15公尺 25公尺 | 170 m³/h | | | | | | | | | | | | | |
| 15公尺 25公尺 | 148 m³/h | | | | | | | | | | | | | |
| 15公尺 25公尺 | 120 m³/h | | | | | | | | | | | | | |
| 定風量域 | <table border="1"> <tr> <td>高速</td> <td>5 mmAq</td> </tr> <tr> <td>低速</td> <td>6 mmAq</td> </tr> </table> | 高速 | 5 mmAq | 低速 | 6 mmAq | <table border="1"> <tr> <td>5 mmAq</td> </tr> <tr> <td>5 mmAq</td> </tr> </table> | 5 mmAq | 5 mmAq | | | | | | |
| 高速 | 5 mmAq | | | | | | | | | | | | | |
| 低速 | 6 mmAq | | | | | | | | | | | | | |
| 5 mmAq | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 mmAq | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大靜壓 | <table border="1"> <tr> <td>高速</td> <td>40 dBA</td> </tr> <tr> <td>低速</td> <td>29 dBA</td> </tr> </table> | 高速 | 40 dBA | 低速 | 29 dBA | <table border="1"> <tr> <td>38 dBA</td> </tr> <tr> <td>32 dBA</td> </tr> </table> | 38 dBA | 32 dBA | | | | | | |
| 高速 | 40 dBA | | | | | | | | | | | | | |
| 低速 | 29 dBA | | | | | | | | | | | | | |
| 38 dBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 dBA | | | | | | | | | | | | | | |
| 噪音值 | <table border="1"> <tr> <td>高速</td> <td>6.0 W</td> </tr> <tr> <td>低速</td> <td>2.2 W</td> </tr> </table> | 高速 | 6.0 W | 低速 | 2.2 W | <table border="1"> <tr> <td>8.1 W</td> </tr> <tr> <td>4.2 W</td> </tr> </table> | 8.1 W | 4.2 W | | | | | | |
| 高速 | 6.0 W | | | | | | | | | | | | | |
| 低速 | 2.2 W | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 W | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 W | | | | | | | | | | | | | | |
| 定風量域 | <table border="1"> <tr> <td>0 mmAq</td> <td>9 W</td> </tr> <tr> <td>MAX</td> <td>6 W</td> </tr> </table> | 0 mmAq | 9 W | MAX | 6 W | <table border="1"> <tr> <td>13 W</td> </tr> <tr> <td>8 W</td> </tr> </table> | 13 W | 8 W | | | | | | |
| 0 mmAq | 9 W | | | | | | | | | | | | | |
| MAX | 6 W | | | | | | | | | | | | | |
| 13 W | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 W | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗功率 | <table border="1"> <tr> <td>高速</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>低速</td> <td>150 mm</td> </tr> </table> | 高速 | 150 mm | 低速 | 150 mm | <table border="1"> <tr> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> </tr> </table> | 150 mm | 150 mm | | | | | | |
| 高速 | 150 mm | | | | | | | | | | | | | |
| 低速 | 150 mm | | | | | | | | | | | | | |
| 150 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 葉輪直徑 | 18.1 CMH/W | 18.32 CMH/W | | | | | | | | | | | | |
| 能源效率值 | BLDC變頻馬達 | BLDC變頻馬達 | | | | | | | | | | | | |
| 馬達型式 | 其他 分離式出風口, 不適用延遲開關 | | | | | | | | | | | | | |

※產品噪音值測試標準: 1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值, 在實際條件下由於受環境影響, 噪音值會大於所標的數值。2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值, 安裝時由於靜壓(管損)的增加, 噪音值會升高。3. 定風量域內靜壓(管損)的增加, 其消耗功率會升高。

| 窗型有壓換氣扇 ※不適用延遲開關 | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|---|-------------|--|--|--|--|
|  | |  | |  | | | | | |
| ■建議安裝: 氣窗、神明廳、客廳、廚房 | | ■建議安裝: 氣窗、神明廳、客廳、廚房 | | ■建議安裝: 氣窗、神明廳、客廳、廚房 | | | | | |
| 型號 | 3041D | | 3031D (無段變速) | | | | | | |
| 牌價 | NT\$ 5850 元 | | NT\$ 6450 元 | | | | | | |
| 安裝尺寸 | 345 X 345 X 203 mm | | 345 X 345 X 172 mm | | | | | | |
| 電源 | 110 V~ 60 Hz | | 110 - 240 V 50/60 Hz | | | | | | |
| 扇葉直徑 | 320 mm | | 300 mm | | | | | | |
| 重量 | 4.6 kg | | 3.2 kg | | | | | | |
| 標稱風量值 | 19.15 CMM | | 16.16 CMM | | | | | | |
| 排風量 | 高速 | 1160 m³/h | 排風模式 | 排風量 | 強速 990 m³/h | | | | |
| | 低速 | 680 m³/h | | 排風量 | 弱速 335 m³/h | | | | |
| 電流 | 高速 | 0.33 A | 消耗功率 | 消耗功率 | 高速 23 W | | | | |
| | 低速 | 0.16 A | | 消耗功率 | 低速 2.7 W | | | | |
| 噪音值 | 高速 | 48 dBA | 噪音值 | 噪音值 | 高速 45 dBA | | | | |
| | 低速 | 37 dBA | | 噪音值 | 低速 37 dBA | | | | |
| 消耗功率 | 高速 | 20.68 W | 排風量 | 排風量 | 高速 545 m³/h | | | | |
| | 低速 | 8.4 W | | 排風量 | 低速 240 m³/h | | | | |
| 能源效率值 | 0.926 CMM/W | | 消耗功率 | 消耗功率 | 高速 7 W | | | | |
| | | | | 消耗功率 | 低速 2.3 W | | | | |
| | | | | 噪音值 | 高速 43 dBA | | | | |
| 馬達型式 | BLDC變頻馬達 | | 馬達型式 | BLDC變頻馬達 | | | | | |
| 其他 | - | | 其他 | 產品需自行配線 | | | | | |

3

輕鋼架節能循環扇



SA-359DP、SA-398DP搭載淨化離子技術，經SGS實驗室認證：PM2.5去除率67.2%、細菌抑制去除率70.2%、臭氧濃度僅0.0118ppm。



| 外觀 | 型號 | SA-398DP 遙控 | | | SA-398D-2 遙控 | | | 智慧快拆設計 鬆開四邊螺絲，卸下導風轉盤固定座及導風轉盤、扇葉可水洗。 |
|----|-----------------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|--|
| | 牌價 (NT\$) | 8600 元 | | | 6600 元 | | | |
| | 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | | | 100 - 240 V 60 Hz | | | 特殊安全設計，螺絲鬆開不掉落。 |
| | 轉速 | 超強 | 強 | 靜音 | 超強 | 強 | 靜音 | |
| | 消耗功率 (W) | 28 | 16.5 | 7.5 | 28 | 16.5 | 7.5 | |
| | 總風量 (m³/h) | 6270 | 4900 | 3270 | 6270 | 4900 | 3270 | |
| | 標稱風量 (m³/h) | 6000 | 4690 | 3130 | 6000 | 4690 | 3130 | |
| | 噪音 (dBA) | 54 | 50 | 39 | 54 | 50 | 39 | |
| | 扇葉直徑 (mm) | 340 | | | 340 | | | |
| | 重量 (kg) | 5 | | | 5 | | | |
| | 能源效率 (m³/min/w) | 3.56 | | | 3.56 | | | |
| | 產品尺寸 (mm) | 603 X 603 X 181 | | | 603 X 603 X 181 | | | |
| 標章 | | | | | | | | |
| 其他 | 智慧快拆結構設計 | | | | | | | |

| 外觀 | 型號 | SA-359DP 遙控 | | | SA-359D-2 遙控 | | | SA-359W 線控 | | |
|----|-----------------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 牌價 (NT\$) | 7300 元 | | | 4700 元 | | | 4700 元 | | |
| | 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | | | 100 - 240 V 60 Hz | | | 110 V / 220 V 60 Hz | | |
| | 轉速 | 超強 | 強 | 靜音 | 超強 | 強 | 靜音 | 強 | 中 | 弱 |
| | 消耗功率 (W) | 28 | 16.5 | 7.5 | 28 | 16.5 | 7.5 | 42 | 36 | 27 |
| | 總風量 (m³/h) | 5180 | 4115 | 2900 | 5180 | 4115 | 2900 | 4660 | 3650 | 2430 |
| | 標稱風量 (m³/h) | 5020 | 3985 | 2809 | 5020 | 3985 | 2809 | 4470 | 3490 | 2330 |
| | 噪音 (dBA) | 54 | 50 | 39 | 54 | 50 | 39 | 58 | 50 | 39 |
| | 扇葉直徑 (mm) | 340 | | | 340 | | | 350 | | |
| | 重量 (kg) | 4.1 | | | 4.1 | | | 4.5 | | |
| | 能源效率 (m³/min/w) | 2.73 | | | 2.73 | | | — | | |
| | 產品尺寸 (mm) | 603 X 603 X 189 | | | 603 X 603 X 189 | | | 603 X 603 X 218 | | |
| 標章 | | | | | | | | | | |

| 外觀 | 型號 | SA-359D-2 遙控 | | |
|----|-----------------|-------------------|------|------|
| | 牌價 (NT\$) | 4800 元 | | |
| | 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | | |
| | 轉速 | 超強 | 強 | 靜音 |
| | 消耗功率 (W) | 28 | 16.5 | 7.5 |
| | 總風量 (m³/h) | 5180 | 4115 | 2900 |
| | 標稱風量 (m³/h) | 5020 | 3985 | 2809 |
| | 噪音 (dBA) | 54 | 50 | 39 |
| | 扇葉直徑 (mm) | 340 | | |
| | 重量 (kg) | 4.1 | | |
| | 能源效率 (m³/min/w) | 2.73 | | |
| | 產品尺寸 (mm) | 603 X 603 X 189 | | |
| 標章 | | | | |

選購配備

ASA-01 循環扇方形固定座
適用所有輕鋼架節能循環扇，安裝於一般天花板
牌價：NT\$ 1100 元

AW-2 線控三切開關
適用 SA-359W
牌價：NT\$ 1000 元

ASA-C8 循環扇風管連接環
適用 SA-359DP、SA-359D-2/黑
牌價：NT\$ 700 元

AL-8 循環扇線控三切開關
適用 SA-359W
牌價：NT\$ 2250 元

ASA-R01 循環扇懸吊座
適用 SA-359DP、SA-359D-2
牌價：NT\$ 600 元

※產品規劃注意事項：安裝2台以上循環扇，最好間隔3~4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。本產品安裝適用於無油煙、室溫40°C及相對濕度85%RH以下之場所。噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

4

天花板節能循環扇



| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 轉速 | 燈號 | 消耗功率 (W) | 總風量 (m³/h) | 標稱風量 (m³/h) | 噪音 (dBA) | 重量 (kg) | 扇葉直徑 (mm) | 能源效率 (m³/min/w) | 產品尺寸 (mm) |
|-----------------|-----------|------------------|----|-----|----------|------------|-------------|----------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| G-314D 吊管式 / 遙控 | 6800 元 | 100 - 240V 60 Hz | 超強 | ●●● | 25 | 3920 | 3760 | 56 | 3.8 | 340 | 2.81 | Ø496X421 |
| S-314D 吸頂式 / 遙控 | 6500 元 | | 強 | ●● | 14.5 | 2860 | 2740 | 50 | | | | |
| | | | 靜音 | ● | 8.5 | 1770 | 1690 | 40 | 3.4 | | | Ø496X276 |

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

5

VIVI 折疊循環扇



| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 轉速 | 消耗功率 (W) | 噪音 (dBA) | 風速 (m/s) | 重量 (kg) | 標章 | 產品尺寸 (mm) |
|---------|-----------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|---------|----|---|
| V8A 拉開關 | 5000 元 | 110 V~ 60 Hz | 高速 | 27 | 41 | 9 | 2 | | 扇葉本體 Ø8"X118mm 含支架 327X364X256mm |
| | | | 低速 | 12 | 30 | 5.5 | | | |
| V8D 遙控 | 6200 元 | 輸入 100 - 240 V 60 Hz | 輸出 DC12V / 1A | 高速 | 12 | 40 | 1.6 | | |
| | | | 低速 | 4.5 | 30 | 5.5 | | | |

※可安裝於各種居室，客廳、臥室、更衣室、浴室（不易被水潑濺處）等...10坪以下場所。
※設計專利號碼：D196307 / 新型專利號碼：M584373。
※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

6

淨風扇



AF-600RP
牌價：NT\$ 9600 元

觸控型遙控

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

| 功能名稱 | 燈號 | Plasma | 循環最大風量 (m³/h) | 換氣最大風量 (m³/h) | 噪音 (dBA) | 消耗功率 (W) | 預設時間 |
|-------------------|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| 清淨 室內循環 + 等離子 | 高速 | ● | 200 | — | 54 | 29 | 1 Hr |
| | 低速 | ● | 140 | — | 52 | 10.5 | |
| 涼風 室內給氣 + 室外排氣 | 高速 | ● | 150 | 60 | 52 | 13 | 連續 |
| | 低速 | ● | 120 | 30 | 47 | 7.5 | |
| 換氣 室外排氣 | 高速 | ● | — | 160 | 44 | 11 | 連續 |
| | 低速 | ● | — | 85 | 28 | 3 | |
| 使用電源 | 100 - 240 V 60 Hz | | | 出風口尺寸 | Ø100 mm (Ø4") | | |
| 安裝尺寸 | 295 X 275 X 200 mm | | | 重量 | 2.8 kg | | |

7

新風循環淨化機

※ VC-15D：25米維持150風量。
※ VC-25D：70米維持250風量。



觸控型控制器

※消耗功率是依規格表機外靜壓條件下測量的數值。
※噪音值是在全消音靜音室機體下方1.5m處測量。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

| 型號 | VC-15D | | | | | | | | VC-25D | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----|-----|----|------|-----|-----|----|-------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 牌價 (NT\$) | 15100 元 | | | | | | | | 17000 元 | | | | | | | | |
| 濾網種類 | PA01 PM2.5高級濾網、CB04 2IN1活性碳濾網 | | | | | | | | PA01 PM2.5高級濾網、CB04 2IN1活性碳濾網 | | | | | | | | |
| 電源 | 100 - 240 V 60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 換氣功能 | 新風循環 | | | | 清淨循環 | | | | 新風循環 | | | | 清淨循環 | | | | |
| 風量調節 | 強速 | 中速 | 弱速 | 靜音 | 強速 | 中速 | 弱速 | 靜音 | 強速 | 中速 | 弱速 | 靜音 | 強速 | 中速 | 弱速 | 靜音 | |
| 最大靜壓 (mmAq) | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 35 | 30 | 25 | 10 | 35 | 30 | 25 | 10 | |
| 消耗功率 (0mmAq) (W) | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 9 | 5 | 25 | 15 | 9 | 5 | |
| 最大風量 (0mmAq) (m³/h) | 150 | 120 | 90 | 60 | 150 | 120 | 90 | 60 | 250 | 200 | 150 | 100 | 250 | 200 | 150 | 100 | |
| 噪音 (dBA) | 35 | 28 | 22 | 20 | 35 | 28 | 22 | 20 | 41 | 34 | 27 | 20 | 41 | 34 | 27 | 20 | |
| 定風量域 | 最大靜壓 (mmAq) | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | — |
| | 消耗功率 (MAX) (W) | 24 | 16 | 12 | — | 24 | 16 | 12 | — | 45 | 34 | 24 | — | 45 | 34 | 24 | — |
| | 風量 (m³/h) | 150 | 120 | 90 | — | 150 | 120 | 90 | — | 250 | 200 | 150 | — | 250 | 200 | 150 | — |
| 最大電流 (A) | 0.33 (110V~)、0.21 (220V~) | | | | | | | | 0.59 (110V~)、0.35 (220V~) | | | | | | | | |
| 產品尺寸 (mm) | 733 X 363 X 257 | | | | | | | | 733 X 363 X 257 | | | | | | | | |
| 出風口尺寸 (mm) | Ø100 (4") | | | | | | | | Ø150 (6") | | | | | | | | |
| 重量 (kg) | 8.8 | | | | | | | | 8.8 | | | | | | | | |

8

新風淨流控制系統

※多台並聯使用時，請確保進/排風機各別總啟動電流不超過2A。



淨流感測器



觸控型控制器

選購配備
AW-4 雙切開關組
牌價：NT\$ 950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 安裝地點 | 使用電源 | 產品尺寸 (mm) | 安裝尺寸 (mm) | 重量 (g) | 待機功率 | 適用風機 |
|----------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|-----------|--------|----------------|----------------------|
| 淨流感測器 AQ-01 | 9500 元 | 固定在天花板 | 100 - 240 V 60 Hz | 175 X 150 X 55 | 103 X 133 | 410 | 1.7W 包含感測模組 | 單台風機 啟動電流 低於2A |
| 觸控型控制器 | | 固定在牆壁 或單連盒 | DC5V | 126 X 74 X 36 | 73 X 46 | 154 | | |

9

PM2.5 淨化風機




選購配備
AW-4 雙切開關組
牌價：NT\$ 950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 安裝方式 | 濾網種類 | 電源 | 轉速 | 風量 (m³/h) | 消耗功率 (W) | 電流 (A) | 最大靜壓 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 啟動電流 (A) | 適用管徑 (mm) | 重量 (kg) |
|----------|-----------|------------|--|------------|----|-----------|----------|--------|-------------|----------|----------|--------------|---------|
| VTF-200 | 13500 元 | 安裝於 室外側 | PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購) | 110V~ 60Hz | 強速 | 250 | 39 | 0.35 | 23 | 39 | 0.45 | Ø100 (4") | 9 |
| | | | | | 弱速 | 180 | 31 | 0.28 | 19 | 32 | 0.31 | | |
| | | | | | 強速 | 250 | 46 | 0.21 | 24 | 39 | 0.24 | | |
| | | | | | 弱速 | 180 | 30 | 0.19 | 19 | 32 | 0.21 | | |
| VTF-350 | 15000 元 | 安裝於 室外側 | PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購) | 110V~ 60Hz | 強速 | 350 | 75 | 0.80 | 27 | 47 | 1.0 | Ø150 (6") | 9.5 |
| | | | | | 弱速 | 240 | 46 | 0.53 | 25 | 38 | 0.58 | | |
| | | | | | 強速 | 350 | 63 | 0.30 | 27 | 47 | 0.37 | | |
| | | | | | 弱速 | 240 | 50 | 0.23 | 24 | 38 | 0.26 | | |
| VTF-200R | 13500 元 | 安裝於 室內側 | PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購) | 110V~ 60Hz | 強速 | 200 | 38 | 0.35 | 24 | 43 | 0.45 | Ø100 (4") | 9.3 |
| | | | | | 弱速 | 150 | 30 | 0.28 | 20 | 39 | 0.31 | | |
| | | | | | 強速 | 200 | 41 | 0.19 | 24 | 43 | 0.24 | | |
| | | | | | 弱速 | 150 | 38 | 0.17 | 20 | 39 | 0.21 | | |
| VTF-350R | 15000 元 | 安裝於 室內側 | PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購) | 110V~ 60Hz | 強速 | 320 | 68 | 0.70 | 27 | 50 | 0.84 | Ø150 (6") | 9.8 |
| | | | | | 弱速 | 230 | 46 | 0.53 | 25 | 43 | 0.58 | | |
| | | | | | 強速 | 320 | 60 | 0.29 | 27 | 50 | 0.37 | | |
| | | | | | 弱速 | 230 | 50 | 0.23 | 24 | 43 | 0.26 | | |

10

PM2.5 雙向流新風機



選購配備
AL-5 標準液晶控制器
標準型機種使用
牌價：NT\$ 2250 元

選購配備
AL-6 觸控型控制器
智慧型機種使用
牌價：NT\$ 9000 元

選購配備
AL-7 偵測型控制器
智慧型機種使用
牌價：NT\$ 10600 元

※噪音值為機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 濾網種類 | 電源 | 轉速 | 風量 (m³/h) | 消耗功率 (W) | 電流 (A) | 機外靜壓 (mmAq) | 噪音 (dBA) | 啟動電流 (A) | 適用管徑 (mm) | 重量 (kg) |
|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|----------|----------|--------------|---------|
| BF-200 標準型 | 24800 元 | PB20 PM2.5 高級濾網 | 220 V~ 60 Hz | 強速 | 200 | 100 | 0.5 | 5.5 | 36 | 0.8 | Ø100 (4") | 16 |
| BF-200S 智慧型 | 31000 元 | | | 中速 | 190 | 94 | 0.48 | 5.0 | 34 | | | |
| BF-350 標準型 | 30200 元 | PB35 PM2.5 高級濾網 | 60 Hz | 強速 | 170 | 87 | 0.46 | 4.5 | 32 | 1.2 | Ø150 (6") | 25.2 |
| | | | | BF-350S 智慧型 | 36700 元 | 強速 | 350 | 205 | 1.1 | | | |
| | | | | 中速 | 300 | 165 | 0.95 | 13 | 35 | | | |
| | | | | 弱速 | 250 | 140 | 0.75 | 10.5 | 32 | | | |

11

窗型進氣機

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 總消耗 功率 (W) | 殺菌燈 消耗功率 (W) | 進氣風量 (m³/h) | | | | 排氣風量 (m³/h) | | | | 扇葉 (cm) | 重量 (kg) |
|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|------------|------------|
| | | | | | 高速 | 噪音 | 低速 | 噪音 | 高速 | 噪音 | 低速 | 噪音 | | |
| AS-5268 | 20200 元 | 110V~ 60 Hz | 40 | 10 | 90 | 52 | 48 | 36 | — | — | — | — | 10 | 8 |
| AS-5368 | 20200 元 | 110V~ 60 Hz | 25 | 10 | 60 | 48 | 30 | 32 | 60 | 46 | 30 | 32 | 10 | 8 |

※三重過濾裝置：高效百褶濾網(PM2.5)、活性碳濾網、殺菌燈管。適用鋁門窗形式高度：870~1500mm。
※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。



AS-5268 二進氣 AS-5368 一進一排

12

產業用增壓扇

※新型專利號碼：M584862、M590196。



ITA-10AS



ITA-14AS

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 轉速 | 消耗功率 (W) | 起動電流 (A) | 電流 (A) | 噪音 (dBA) | 標稱風量 (m³/h) | 重量 (kg) |
|-----------------|-----------|---------------|----|----------|----------|--------|----------|-------------|---------|
| ITA-10AS 無附輪 | 8800 元 | 110V~ 60Hz | 強速 | 54 | 1.2 | 0.5 | 51 | 3250 | 7.2 |
| | | | 弱速 | 30 | 0.5 | 0.3 | 43 | 1900 | |
| ITA-14AS 有附輪 | 15100 元 | 110V~ 60Hz | 強速 | 180 | 4.3 | 1.7 | 59 | 4500 | 13 |
| | | | 弱速 | 145 | 1.9 | 1.4 | 56 | 3900 | |

※噪音值為機體前方45°角1.5m距離測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量依據CNS 547標準測得數值。

13


產業用倍力扇



排外型安裝示意(加百葉罩)



進入型安裝示意



| 型號 | 牌價 (NT\$) | 換氣方式 | 轉速 | 電源 | 消耗功率(W) | 風量 (m³/h) | 啟動電流(A) | 額定電流(A) | 噪音 (dBA) | 重量 (kg) | 標章 | 開口尺寸 (mm) | 安裝尺寸 (mm) | |
|--------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ITH-10 | 7050 元 | 空氣排入型 安裝於室內側 | 強速 | 110V~ 60Hz | 53 | 1430 | 1.1 | 0.52 | 46 | 5.3 | 100% | 280 X 280 | 300 X 300 | |
| | | | 弱速 | | 32 | 1080 | 0.5 | 0.32 | 35 | | | | | |
| ITH-14 | 9700 元 | | 強速 | 110V~ 60Hz | 150 | 3500 | 3.1 | 1.40 | 55 | 9.3 | | 100% | 390 X 390 | 434 X 434 |
| | | | 弱速 | | 110 | 2400 | 1.4 | 1.05 | 47 | | | | | |
| ITH-14 | 9900 元 | 強速 | 220V~ 60Hz | 150 | 3500 | 1.5 | 0.70 | 55 | 14.8 | 100% | 490 X 490 | | 520 X 520 | |
| | | 弱速 | | 110 | 2400 | 0.7 | 0.52 | 47 | | | | | | |
| ITH-18 | 14000 元 | 強速 | 220V~ 60Hz | 310 | 5800 | 3.7 | 1.45 | 62 | 14.8 | | 100% | 490 X 490 | 520 X 520 | |
| | | 弱速 | | 190 | 4200 | 1.1 | 0.95 | 50 | | | | | | |
| ITH-10 | 7550 元 | 空氣排入型 安裝於室內側 | 強速 | 110V~ 60Hz | 55 | 1250 | 1.1 | 0.52 | 52.5 | 5.3 | | 100% | 280 X 280 | 300 X 300 |
| | | | 弱速 | | 30 | 850 | 0.5 | 0.32 | 42.5 | | | | | |
| ITH-14 | 10250 元 | | 強速 | 110V~ 60Hz | 162 | 3000 | 3.2 | 1.55 | 58 | 9.3 | 100% | | 390 X 390 | 434 X 434 |
| | | | 弱速 | | 117 | 2200 | 1.6 | 1.21 | 50 | | | | | |
| ITH-18 | 14550 元 | 強速 | 220V~ 60Hz | 335 | 5200 | 4.0 | 1.58 | 64 | 14.8 | 100% | | 490 X 490 | 520 X 520 | |
| | | 弱速 | | 208 | 3400 | 1.2 | 1.05 | 52 | | | | | | |

※噪音值為距離機體背風面下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.12標準Install Type A測得數值。
※電動機形式/絕緣等級：屋內全閉形電容感應式馬達4P。使用環境溫度：-20°C~+65°C。使用環境濕度：相對濕度90%以下。

選購配備

AH雙速開關
牌價：NT\$ 500 元



倍力扇排風百葉罩 採用SUS 304不鏽鋼材質，葉片風壓式開啟，緩降收合
AITH-14 ITH-14空氣排外型使用 牌價：NT\$ 4300 元
AITH-18 ITH-18空氣排外型使用 牌價：NT\$ 5400 元

14

工業用壁扇



| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 排風量 (m³/h) | 機外靜壓 (mmAq) | 電流 (A) | 消耗功率 (W) | 噪音 (dBA) | 重量 (kg) | 安裝尺寸 (mm) |
|-------|-----------|-----------|------------|-------------|--------|----------|----------|---------|-----------|
| IT-16 | 7050 元 | 110V~60Hz | 3180 | 15.8 | 2.0 | 150 | 62 | 10.2 | 455 X 455 |

※1.噪音值為機體前方3m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。2.風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.15標準Install Type A測得數值。3.電容運轉式馬達6P、1Ø110V/220V 60Hz可正逆轉(出貨品為排氣功能)，整批性訂單則可依客戶需求改電源或吸氣功能。



15

靜音型風機



選購配備
AW-4
雙切開關組
牌價：NT\$ 950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※本產品不建議使用於三溫暖及溫泉地區。

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 風量 (m³/h) | | 最大靜壓 (mmAq) | | 消耗功率 (W) | | 噪音 (dBA) | | 啟動電流 (A) | | 重量 (kg) | 適用管徑 (mm) |
|----------|-----------|------------------------|-----------|------|-------------|----|----------|-----|----------|----|----------|------|---------|------------|
| | | | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | | |
| VT-154 | 7300 元 | 110V~60Hz 220V~60Hz | 165 | 125 | 18 | 12 | 23 | 19 | 30 | 26 | 0.3 | 0.23 | 6.4 | Ø100(Ø4") |
| | | | 170 | 130 | 20 | 13 | 17 | 9 | 37 | 34 | — | — | | |
| VT-154D2 | 9100 元 | 100-240V 60Hz | 170 | 130 | 20 | 13 | 17 | 9 | 37 | 34 | — | — | 5.4 | Ø100(Ø4") |
| | | | 300 | 240 | 18 | 16 | 40 | 35 | 30 | 26 | 0.5 | 0.4 | | |
| VT-304 | 8400 元 | 110V~60Hz 220V~60Hz | 300 | 240 | 18 | 16 | 40 | 35 | 30 | 26 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | Ø150(Ø6") |
| | | | 300 | 250 | 20 | 17 | 24 | 13 | 38 | 34 | — | — | | |
| VT-304D2 | 9600 元 | 100-240V 60Hz | 300 | 250 | 20 | 17 | 24 | 13 | 38 | 34 | — | — | 5.4 | Ø150(Ø6") |
| | | | 500 | 370 | 27 | 25 | 82 | 70 | 31 | 29 | 1.1 | 0.9 | | |
| VT-504 | 11400 元 | 110V~60Hz 220V~60Hz | 500 | 370 | 27 | 25 | 82 | 70 | 31 | 29 | 0.5 | 0.5 | 8.6 | Ø150(Ø6") |
| | | | 500 | 370 | 25 | 14 | 68 | 32 | 32 | 30 | — | — | | |
| VT-504D | 16200 元 | 100-240V 60Hz | 500 | 370 | 25 | 14 | 68 | 32 | 32 | 30 | — | — | 8.6 | Ø150(Ø6") |
| | | | 900 | 650 | 43 | 38 | 167 | 110 | 39 | 36 | 1.9 | 1.6 | | |
| VT-904 | 14000 元 | 110V~60Hz 220V~60Hz | 900 | 650 | 43 | 38 | 167 | 110 | 39 | 36 | 1.0 | 0.8 | 13.4 | Ø200(Ø8") |
| | | | 1200 | 950 | 43 | 40 | 325 | 230 | 40 | 39 | 3.3 | 1.9 | | |
| VT-1204 | 22600 元 | 220V~60Hz | 1200 | 950 | 43 | 40 | 325 | 230 | 40 | 39 | 3.3 | 1.9 | 20 | Ø200(Ø8") |
| VT-1604 | 25900 元 | 220V~60Hz | 1600 | 1300 | 54 | 50 | 410 | 315 | 42 | 40 | 3.1 | 2.1 | 26 | Ø250(Ø10") |
| VT-2004 | 27000 元 | 220V~60Hz | 2000 | 1600 | 58 | 57 | 550 | 445 | 45 | 42 | 4.2 | 2.9 | 28 | Ø250(Ø10") |

16

管道型風機



※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 馬達極數 (P) | 風量 (m³/h) | | 消耗功率 (W) | | 最大靜壓 (mmAq) | | 噪音 (dBA) | | 重量 (kg) | 適用管徑 (mm) |
|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-----|----------|-----|-------------|------|----------|----|---------|------------|
| | | | | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | 強速 | 弱速 | | |
| DUC-4502 | 9700 元 | 220V~ 60Hz | 2 | 500 | 400 | 149 | 140 | 68.0 | 55.5 | 59 | 53 | 6.0 | Ø100 (Ø4") |
| DUC-4304 | 9700 元 | | | 300 | 250 | 70 | 62 | 23.0 | 19.0 | 48 | 44 | 6.0 | Ø100 (Ø4") |
| DUC-6702 | 9700 元 | | | 700 | 600 | 143 | 132 | 65.5 | 53.5 | 61 | 59 | 6.0 | Ø150 (Ø6") |
| DUC-6504 | 9700 元 | | | 500 | 350 | 73 | 67 | 23.0 | 19.0 | 54 | 49 | 6.0 | Ø150 (Ø6") |
| DUC-81102 | 11800 元 | | | 1100 | 850 | 215 | 193 | 61.5 | 50.5 | 62 | 57 | 7.3 | Ø200 (Ø8") |
| DUC-81104 | 14000 元 | | | 1100 | 900 | 114 | 105 | 24.0 | 20.0 | 59 | 56 | 11.7 | Ø200 (Ø8") |

17

高靜壓風機



| 型號 | 牌價 (NT\$) | 頻率 (Hz) | 馬達極數 (P) | 最大靜壓 (mmAq) | 消耗功率 (W) | 風量 (m³/h) | 噪音 (dBA) | 重量 (kg) | 適用管徑 (mm) |
|---------|-----------|---------|----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|------------|
| TB-374 | 8050 元 | 60 | 4 | 23.0 | 40 | 370 | 52 | 5.6 | Ø125 (Ø5") |
| TB-554 | 8900 元 | 60 | 4 | 33.8 | 45 | 550 | 55 | 7.2 | Ø150 (Ø6") |
| TB-1102 | 12700 元 | 60 | 2 | 110.8 | 280 | 1100 | 72 | 11.2 | Ø150 (Ø6") |
| TB-1304 | 15600 元 | 60 | 4 | 48.0 | 145 | 1300 | 64 | 16.4 | Ø200 (Ø8") |
| TB-1802 | 19400 元 | 60 | 2 | 133.0 | 540 | 1800 | 74 | 20.6 | Ø200 (Ø8") |


※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※出貨品為 110V~/60Hz，客戶可依說明書指示更改為 220V~/60Hz 接法。

18

通風系統配件



空氣淨化箱

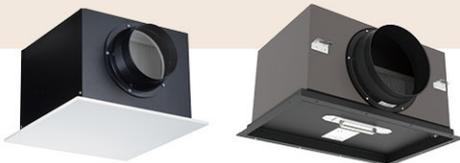

FR-2038 / FR-3538

FR-7538 / FR-10038

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 濾網種類 | 風量規格 (m³/h) | 適用管徑 (mm) | 壓力損失係數 | 重量 (kg) |
|----------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| FR-2038 | 7550元 | PA01 PM2.5高級濾網 | 200 | Ø100 (Ø4") | 4.3 | 3.8 |
| | | CB01 活性碳濾網(選購) | | | 6.7 | |
| FR-3538 | 7550元 | PA02 PM2.5高級濾網 | 350 | Ø150 (Ø6") | 5.3 | 3.8 |
| | | | | | CB02 活性碳濾網(選購) | |
| FR-7538 | 13850元 | PA02 PM2.5高級濾網 | 750 | Ø200 (Ø8") | 5.5 | 11 |
| | | | | | CB02 活性碳濾網(選購) | |
| FR-10038 | 15700元 | PA02 PM2.5高級濾網 | 1000 | Ø250 (Ø10") | 7.5 | 11 |
| | | | | | CB02 活性碳濾網(選購) | |

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 額定功率 (w) | 適用管徑 (mm) | 重量 (kg) |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| APH-04 | 6900元 | 220V~60Hz | 1200 | Ø100 (Ø4") | 3.6 |
| APH-06 | 7350元 | | | Ø150 (Ø6") | |

●產品可搭配下列機種與控制器(另購選配),也可獨立控制,無控制器時須搭配壁切開關與風機連動。



100% Taiwan Made 新風加溫器

| 控制器 | AL-7 偵測型控制器 牌價: NT\$ 10600元 | AW-6 加溫器三切開關組 牌價: NT\$ 1150元 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 搭配產品型號 | VH-6318S、VH-6328S、VH-6338S | 不適用 |
| 全熱交換器 | VH-T15D、VH-T25D | 不適用 |
| 薄型全熱交換器 | BF-200S、BF-350S | BF-200、BF-350 |
| PM2.5雙向流新風機 | 不適用 | VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D |
| 靜音型風機 (220V~) | 不適用 | |



可調式給排氣口



滑動式

旋轉式

按壓式

| 產品系列 | 型號 | 牌價 (NT\$) | 適用管徑 (mm) | 開孔尺寸 (mm) | 重量 (g) |
|------|---------|-----------|------------|-----------|--------|
| 滑動式 | AN-42P | 600元 | Ø100 (Ø4") | Ø115 | 220 |
| | AN-62P | 700元 | Ø150 (Ø6") | Ø170 | 360 |
| | AN-32C | 550元 | Ø75 (Ø3") | Ø75 | 93 |
| 旋轉式 | AN-42C | 650元 | Ø100 (Ø4") | Ø100 | 83 |
| | AN-62C | 750元 | Ø150 (Ø6") | Ø150 | 160 |
| 按壓式 | AN-32CS | 750元 | Ø75 (Ø3") | Ø75 | 125 |
| | AN-42CS | 850元 | Ø100 (Ø4") | Ø100 | 175 |
| | AN-62CS | 1080元 | Ø150 (Ø6") | Ø150 | 303 |



多方向保溫分配器



AD-66P 牌價: NT\$ 3300元 重量 1.1kg

過樑風管

| 型號 | 牌價 (NT\$) | 適用管徑 (mm) | 壓力損失係數 | 重量 (kg) |
|---------|-----------|------------|--------|---------|
| ALD-04P | 2600元 | Ø110 (Ø4") | 6.2 | 1 |
| ALD-06P | 3000元 | Ø160 (Ø6") | 9.1 | 2.6 |



異味阻斷 電動逆止閥



| 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 功率 (W) | 待機功率 (W) | 適用管徑 (mm) | 重量 (kg) |
|--------|-----------|----------------|--------|----------|------------|---------|
| AB-431 | 3500元 | 110V / 220V 共用 | 1.5 | 0.7 | Ø110 (Ø4") | 0.92 |
| AB-631 | 3500元 | | 1.5 | 0.7 | Ø150 (Ø6") | 0.92 |

●全系列無聲換氣扇, 他牌換氣扇
 ●靜音型風機(VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D、VT-504、VT-504D)
 ●靜音型風機如僅使用單速, 可直接裝接, 如需進行雙速切換, 需加裝使用AW-4雙切開關組
 ●可用於他牌相同管徑風機使用(限單速)
 ●機器與逆止閥安裝需同一電壓

19

精品吊扇

MEGA 72" / 84" / 100" (霧黑色 / 霧白色)



ALASKA × VENTO®

FORTIS 100" (霧黑色 / 霧白色)



※適合安裝於各種商辦、廠房、農舍、牧場等挑高大空間。

| 產品系列 | 型號 | 牌價 (NT\$) | 馬達 | 電源 | 轉速 | 消耗功率 (W) | 電流 (A) | 風量 (m³/h) | 噪音 (dB) | 重量 (kg) | 產品尺寸 (mm) |
|--------|----------------------------------|-----------|--------|-----------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|----------------------|
| MEGA | MG-72B DC 霧黑色 MG-72W DC 霧白色 | 39000元 | DC直流馬達 | 110V~60Hz | 高速 | 80 | 0.37 | 19900 | 68 | 14.1 | 72吋 W1828 X H500 |
| | | | | | 中速 | 41 | 0.21 | 16500 | 62 | | |
| | | | | | 低速 | 21 | 0.13 | 13300 | 60 | | |
| | | | | | 微速 | 7 | 0.09 | 5800 | 35 | | |
| | MG-84B DC 霧黑色 MG-84W DC 霧白色 | 42000元 | DC直流馬達 | 110V~60Hz | 高速 | 80 | 0.37 | 20750 | 63 | 15.2 | 84吋 W2133 X H500 |
| | | | | | 中速 | 41 | 0.21 | 17350 | 60 | | |
| | | | | | 低速 | 21 | 0.13 | 13600 | 56 | | |
| | | | | | 微速 | 7 | 0.09 | 7000 | 34 | | |
| | MG-100B DC 霧黑色 MG-100W DC 霧白色 | 45000元 | DC直流馬達 | 110V~60Hz | 高速 | 80 | 0.37 | 21250 | 58 | 16.6 | 100吋 W2540 X H500 |
| | | | | | 中速 | 41 | 0.21 | 16970 | 50 | | |
| | | | | | 低速 | 21 | 0.13 | 13100 | 45 | | |
| | | | | | 微速 | 7 | 0.09 | 8500 | 32 | | |
| FORTIS | FS-100B DC 霧黑色 FS-100W DC 霧白色 | 50000元 | DC直流馬達 | 110V~60Hz | 高速 | 100 | 1.42 | 28200 | 62 | 20.2 | 100吋 W2535 X H630 |
| | | | | | 中速 | 55 | 0.82 | 22600 | 45 | | |
| | | | | | 低速 | 15 | 0.27 | 16800 | 35 | | |
| | | | | | 微速 | 6.4 | 0.14 | 11200 | 30 | | |



FT-A1 AC



FT-A2 AC

| 產品系列 | 型號 | 牌價 (NT\$) | 電源 | 轉速 | 消耗功率 (W) | 標稱風量 (m³/h) | 噪音 (dBA) | 重量 (kg) | 產品尺寸 (mm) |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|----|----------|-------------|----------|---------|-------------------|
| AURA 玻璃款 | FT-A1 AC 銀河銘 FT-A2 AC 胡桃木 | 19000元 | 110V~60Hz | 超強 | 40 | 2788 | 50 | 12.5 | 26吋 Ø680 X 435 |
| | | | | 強 | 30 | 2197 | 43 | | |
| | | | | 靜音 | 20 | 1605 | 36 | | |

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據美國DOE429、430標準測得數值。
 ※搭配燈泡: E27燈頭 X 6個。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司: 台中市豐原區水源路490號 電話: 04-25222186
 台北營業所: 台北市士林區前港街98號 電話: 02-28827905
 桃竹營業所: 桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話: 03-4812068
 高雄營業所: 高雄市左營區重偉街71號 電話: 07-3504566



ALASKA 官方網站

ALASKA 粉絲專頁