


新風加溫器 APH-04 / APH-06

恆溫 · 安全 · 使用效率佳

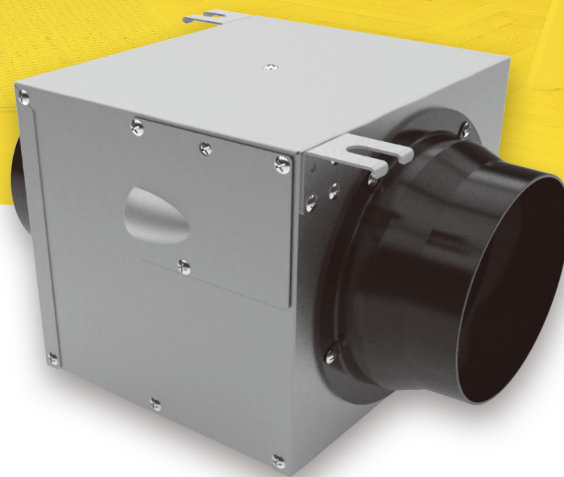

- 雙重絕緣PTC陶瓷電阻加熱器
- 雙重溫度保護設計 安全耐用又穩定
- 機身採用防鏽性佳之鍍鋅鋼板
- 體積輕巧 安裝不占空間
- 搭配**控制器**(另購選配) 可獨立控制


控制器	 AL-7 偵測型控制器 牌價：NT\$10,900元 (另購選配)	 AW-6 加溫器三切開關 牌價：NT\$850元 (另購選配)
搭配型號		
全熱交換器	VH-6318S、VH-6328S、VH-6338S	X (不適用)
薄型全熱交換器	VH-T15D、VH-T25D、VH-T35D	X (不適用)
PM2.5雙向流新風機	BF-200S、BF-350S	BF-200、BF-350
靜音型風機 (220V)	X (不適用)	VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D

※無控制器時須搭配壁切開關(與風機連動)

功能規格表

型號	牌價	電源	額定功率 (W)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
APH-04	NT\$ 5,800元	220VAC 60Hz	1200	Ø4"	3.6
APH-06	NT\$ 6,200元			Ø6"	

外觀尺寸圖 (單位：mm)

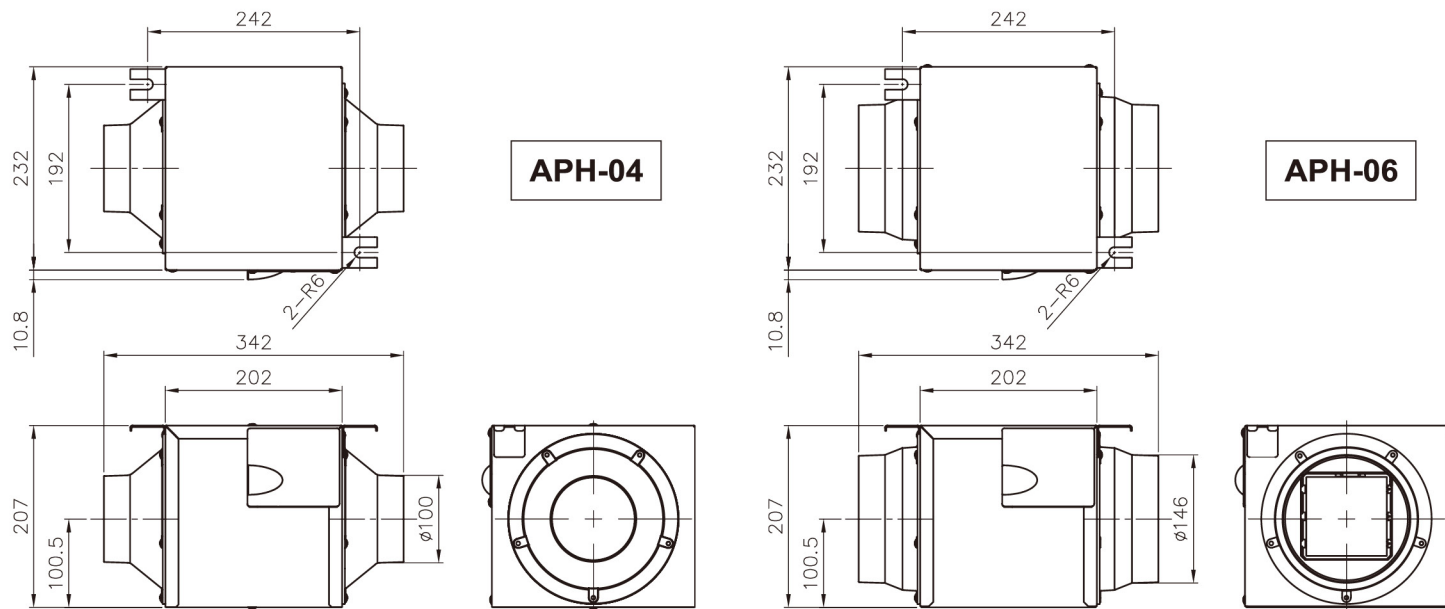

出風溫昇測試實驗 不同風量時，冷空氣經過新風加溫器上升溫度

150風量



250風量




350風量



※啟動後，冷空氣經過新風加溫器能使機體出、入風口溫差達25°C以上

安裝示意圖 以全熱交換器為例

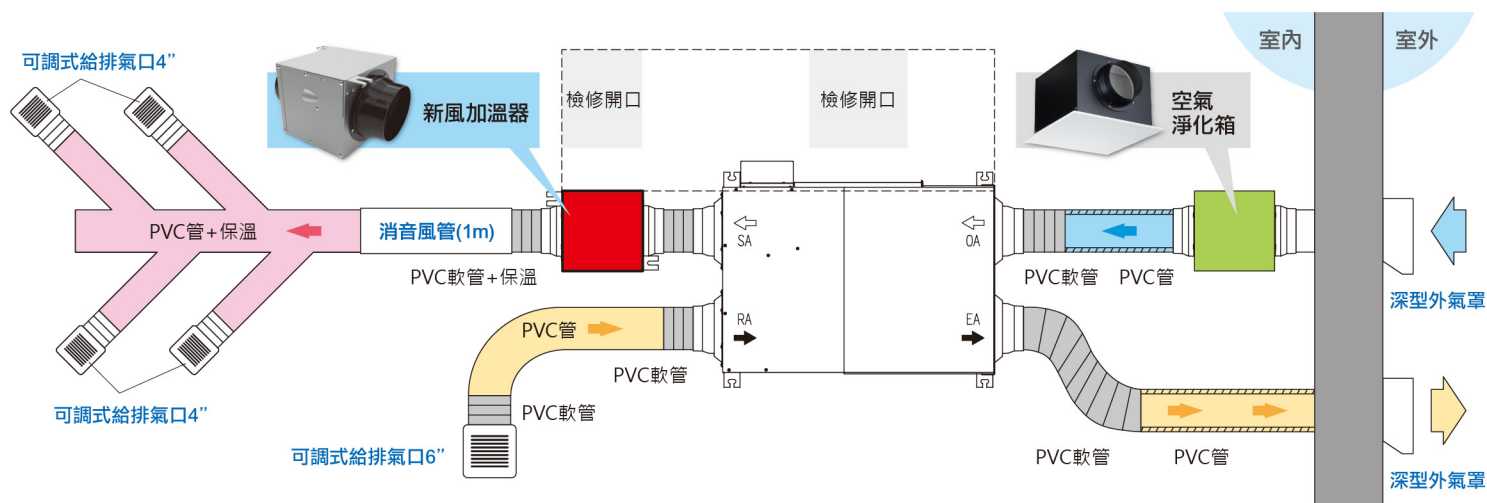

阿拉斯加官方網站



阿拉斯加粉絲專頁

恆溫 · 安全 · 使用效率佳

生原家電股份有限公司

總公司：台中市豐原區水源路490號
台北營業所：台北市士林區前港街 98號
高雄營業所：高雄市左營區重偉街 71號

電話：04-25222186
電話：02-28827905
電話：07-3504566

010029-A1