


恆久運轉・超靜音・高效率

# 浴室用 通風扇 安裝及使用說明書

機型：868S

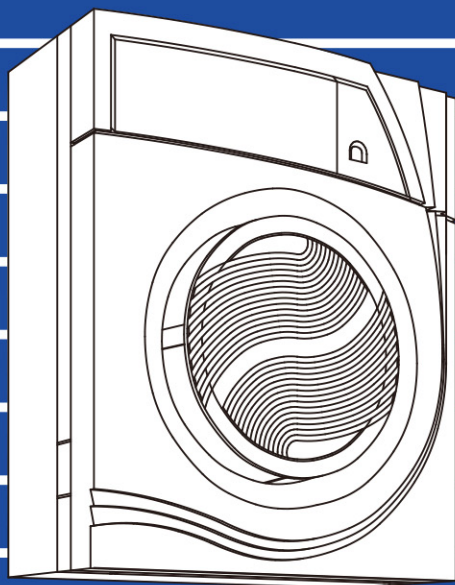

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用  
閱讀後請妥善保存

## (一)安裝注意事項：


- 安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 為了不使排風管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1°~2°。
- 安裝通風扇時，扇葉距地面不得低於2.3公尺。
- 通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上之場所。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監督，以確保孩童不嬉玩電器。
- 逆止裝置：為避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。
- 排風管的安裝須注意勿與煙囪管路或燃燒氣體管路共用或相鄰。

## (二)安裝方法：

### ■ 安裝於牆壁上：


A型：牆上以預留4"排風管。(圖一)

B型：牆壁穿洞。(圖二)

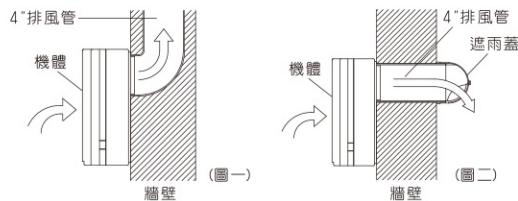

### ※B型安裝前處理：

- 牆壁須鑿穿4"圓孔。
- 裁剪4"塑膠排風管(外徑 $\phi$ 100- $\phi$ 107，參考廠牌南亞4"塑膠管)截切長度如(圖三)



### 1. 取下外蓋


以手指輕輕壓入機體兩側之扣鍵即可掀開外蓋。(圖四)



### 2. 安裝塑膠塞(俗稱壁虎)，若為木質牆壁可省略此步驟。


- 請以螺絲起子，依(圖五)箭頭所示之位置，將4個預留孔沖破。
- 將機體之出風口套入牆上之4"排氣管，平貼於牆上。
- 依(圖五)箭頭所示之位置，以筆尖或尖銳物穿過固定孔，在牆壁上作好記號，然後取下機體。
- 於牆上記號處進行鑽孔，埋入塑膠塞。

※鑽孔孔徑為1/4" (2分)



### 3. 安裝機體


將機體之出風口套入4"排風管，然後以所附之自攻螺絲(4支,尖尾)就塑膠塞位置鎖固於牆壁上。(圖六)



### 4. B型須繼續安裝遮雨蓋(俗稱和尚頭)

· 將遮雨蓋套入4"排風管，然後鎖固於牆壁上。

※請注意安裝遮雨蓋之位置，應使排風管下斜1°~2° (圖七)




### 5. 電氣配線.....請遵守室內配線規則及電氣設備基準。

使用之電源線，其線徑不得小於1.0mm。

火線請接至標示'L'。

中性線請接至標示'N'。

地線請接至標示'⏏'。



### 6. 裝上外蓋

將外蓋由上往下卡入機體即可。


※依上述方法裝配後，請檢查下列要點：

- 製品的安裝是否牢固。
- 運轉時是否有異常音或震動產生。

## (三)使用與維護：

### ■ 使用方法

- 浴室廁所使用後，使通風扇運轉，可充分除去濕氣保持浴室廁所之衛生；幫助空間進行通風達到換氣的效果。



### ■ 維護-在不太髒時就請清洗一下。

※在拆卸前確認通風扇已切斷電源。

※本體內部請勿拆開。

#### 1. 掀開外蓋。

#### 2. 清理擦拭。

- 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
- 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕擰乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕再擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。(圖九)
- 本體毋須拆卸下來，請用浸有中性清潔劑的布擦拭乾淨即可，表面不可有清潔劑殘留。




### ■ 過濾網清洗時機：

1. 當運轉時，感覺機體聲音變大。
2. 目視過濾網已明顯變髒(附著許多灰塵)。

### ■ 清洗步驟：



1. 如(圖十)所示，將外蓋拿下。
2. 如(圖十一)所示，將過濾網取下。
3. 清洗過濾網並將過濾網陰乾，不可曝曬在陽光底下或高溫下。
4. 將過濾網裝回原處並裝上外蓋，回復原來之狀態。



## (四)安全事項：

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。

※機體請勿噴到水，會造成馬達故障。



## (五)事故防止：

※為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。

※絕對不要自行修理，以免發生危險。

- 打開電源，扇葉經常不迴轉。
- 有臭味發生。
- 運轉中產生異音及不正常振動。
- 其他異常現象。

※即使無上述之症狀異常時，使用4~5年之通風扇，為了安全，應請人做安全檢查。

## (六)故障處理：

| 現象       | 診斷                    | 對策      |
|----------|-----------------------|---------|
| 打開電源後不迴轉 | 是否保險絲斷掉               | 請販賣店修理  |
|          | 扇葉是否被異物卡住(如：蟑螂、老鼠...) | 請拆下外蓋清理 |
| 電燈不亮     | 是否燈泡燒毀                | 請自行更換   |

若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或有相關資格的人員加以更換以避免危險。

## (七)RoHS含量表：

| 設備名稱：浴室用通風扇，型號：868S |           |       |       |                        |           |             |
|---------------------|-----------|-------|-------|------------------------|-----------|-------------|
| 單元                  | 限用物質及化學符號 |       |       |                        |           |             |
|                     | 鉛(Pb)     | 汞(Hg) | 鎘(Cd) | 六價鉻(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 塑膠組件                | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 金屬組件                | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 馬達組                 | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 開關組                 | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 端子座                 | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 燈座組                 | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 配線                  | ○         | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |

備考 1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考 3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

# 保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

- 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
- 2.未於本公司網站登錄保證卡、或出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
- 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
- 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
- 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
- 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。


※服務後保證說明事項

- 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
- 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

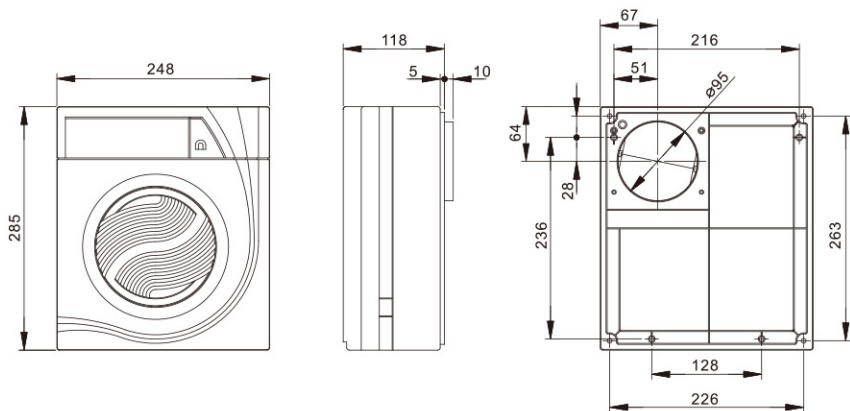

自攻螺絲(尖尾 $\phi 4 \times 25$ ).....4

塑膠塞(1/4"2分).....4