


電動逆止閥組 安裝說明書

 AB-431
 AB-631

(一) 安裝注意事項：

- 本產品只能安裝於一般進排氣之通風管道。
- 不可安裝於廚房排油煙機等含有油氣或化學成份之通風管路，容易使本產品材質劣化導致故障。
- 本產品為通風管路中之逆止閥門裝置，開啟與關閉必須與連接管路的風機同步啟停，不可在風機正常運轉的狀態下開啟與關閉逆止閥，可能導致本產品壽命減少或發生故障。
- 安裝電動逆止閥組的地方，其強度須能承受本產品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 安裝水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足知使用者(包括孩童)使用，除非再對其負安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嘻玩電器。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小及噪音高之主因：

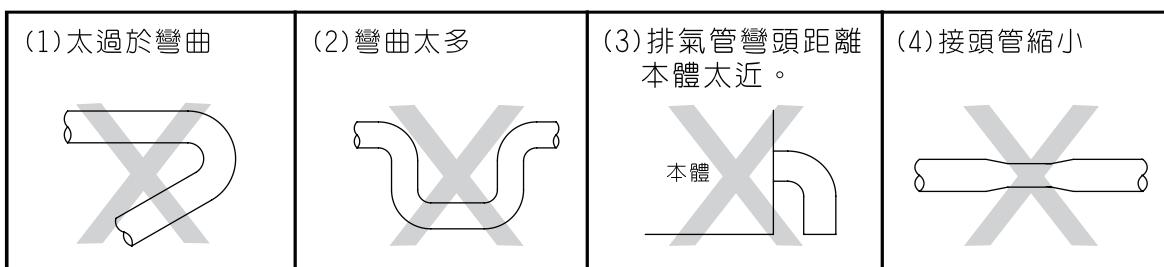


(二) 安裝電動逆止閥組：

- 排氣管公稱直徑請依機型而定。
- 排氣管與電動逆止閥組輸出管接續處，請使用膠帶或填補劑密封。
- 為了不使排氣管的結露水流入室內，請將排氣管向屋外向下傾斜 $1^\circ \sim 2^\circ$ 。
- 電動逆止閥組請使用葫蘆管束懸吊或其他牢靠的固定方式，使電動逆止閥組牢靠的固定在管道上。

※ 排氣管選用參考表：

塑 膠	鋁 管
公稱 4"	(內徑 $> 100\text{mm}$)
公稱 6"	(內徑 $> 150\text{mm}$)

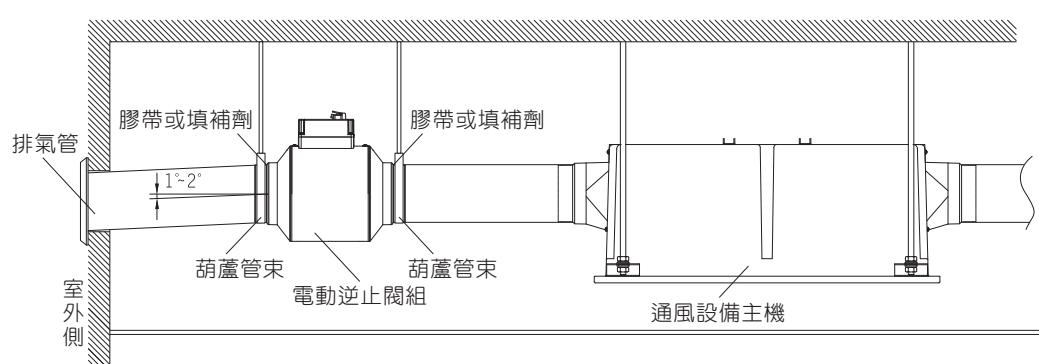


(三) 電氣配線：

- 電氣工程請依照電氣設備技術基準，委託具有電氣技術人員資格的工程人員施工。

※ 電源結線方法：

- (1) 剝掉電線披覆 $8\sim 10\text{mm}$ 。
- (2) 將單芯線插入接線孔，確定插進底部。
- (3) 電氣配線請使用 $\Phi 1.6\text{mm} \sim \Phi 2.0\text{mm}$ 單芯線。

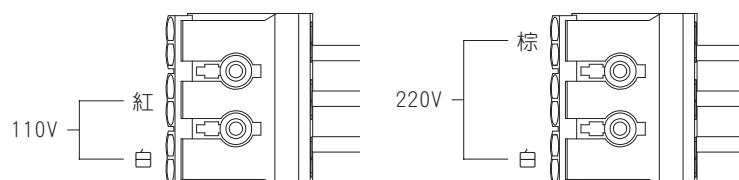

保 證 卡

購買日期	年 月 日	製造番號
經 銷 者 章		<p>承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"> 主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 <p>※服務後保證說明事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 <p>※使用及安裝說明務必交付給使用者。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。




本產品使用年限為10年。

該產品超過安全使用年限後仍然使用，由於年久老化可能出現故障、塑膠脆化等安全隱憂，建議用戶適時更換。

【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

AB-431

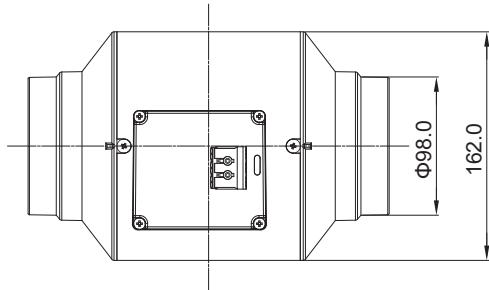

AB-631

