ALASKA

Plasma
淨化離子技術

100%台灣製造

主要零件保固 3 YEARS 終身服務



離子極淨 風暖隨行
全機防火極致安全



液晶遙控



觸屏線控器

多功能浴室暖風乾燥機

300SKD 線控 /SRD 遙控

浴室暖房 | 乾燥乾衣 | 涼風循環 | 新鮮換氣 | 全機防火 | 多重防護 | BLDC變頻 | 離子除菌




Plasma
淨 化 離 子 技 術

淨化離子模組，經放電後釋放出正(H^+)、負離子(O_2^-)，並由水分子包覆於空氣中，之後附著於浮游細菌表層，反應產生出氫氧自由基(OH)，將細菌表層蛋白質的氫(H)抽離，並開始分解蛋白質破壞細菌結構。




STEP.1 釋放
淨化模組向空氣中釋放3000萬高濃度除菌離子，與大自然中離子同類種，安全無污染。



STEP.2 分解
除菌離子可在空氣中相結合，破壞空氣浮游菌及物體表面的細菌。

STEP.3 淨化
滅菌同時有效改善室內二手菸味、黴菌、汗臭等異味，還原室內的好空氣。

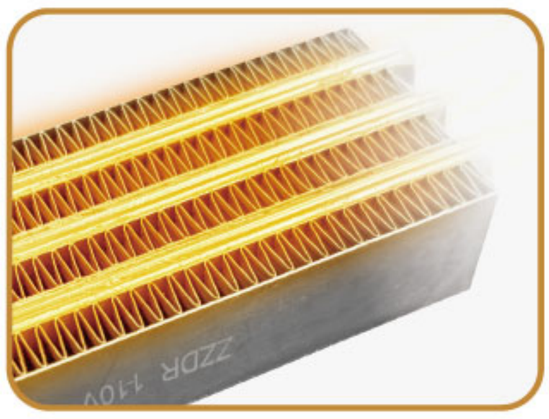

快速升溫・均勻送暖
採用雙絕緣 PTC 陶瓷加熱器，升溫快速、暖意均勻。



燈光辨識・操作直覺
乾燥:橙色燈、省電乾燥/涼風:藍色燈、暖房:紅色燈、換氣:綠色燈。



拆卸便利・清潔省時
面板即可抽取濾網，清潔維護更簡單，幫助維持良好進風效率。




低噪運轉・穩定耐用
搭載自主研發外轉式BLDC變頻馬達，低噪音、強勁動力。

功能規格表


本機機體採用 UL94 5VA 高等級防火材質，面板與扇葉則具備 UL94 V0 等級防火效能，濾網、控制器均屬配件。

300SKD 線控 110V/220V　300SRD 遙控 110V/220V															
循環模式								換氣模式							
最大排風量 (m3/h)		最大靜壓 (mmAq)		噪音值 (dBA)		消耗功率 (W)		最大排風量 (m3/h)		最大靜壓 (mmAq)		噪音值 (dBA)		消耗功率 (W)	
高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速	高速	低速
150	120	10.5	10.5	51	46	18.4	11.3	160	85	10	7.2	49	37	13.2	4.3
電熱消耗功率				1450W 110V~ / 1750W 220V~				安裝尺寸				300 X 300 X 170 mm			
出風口尺寸				Φ100mm (Φ4")				重量				4.8 kg			
300SKD 牌價				NT$ 22,400 元				300SRD 牌價				NT$ 20,800 元			

性能曲線表

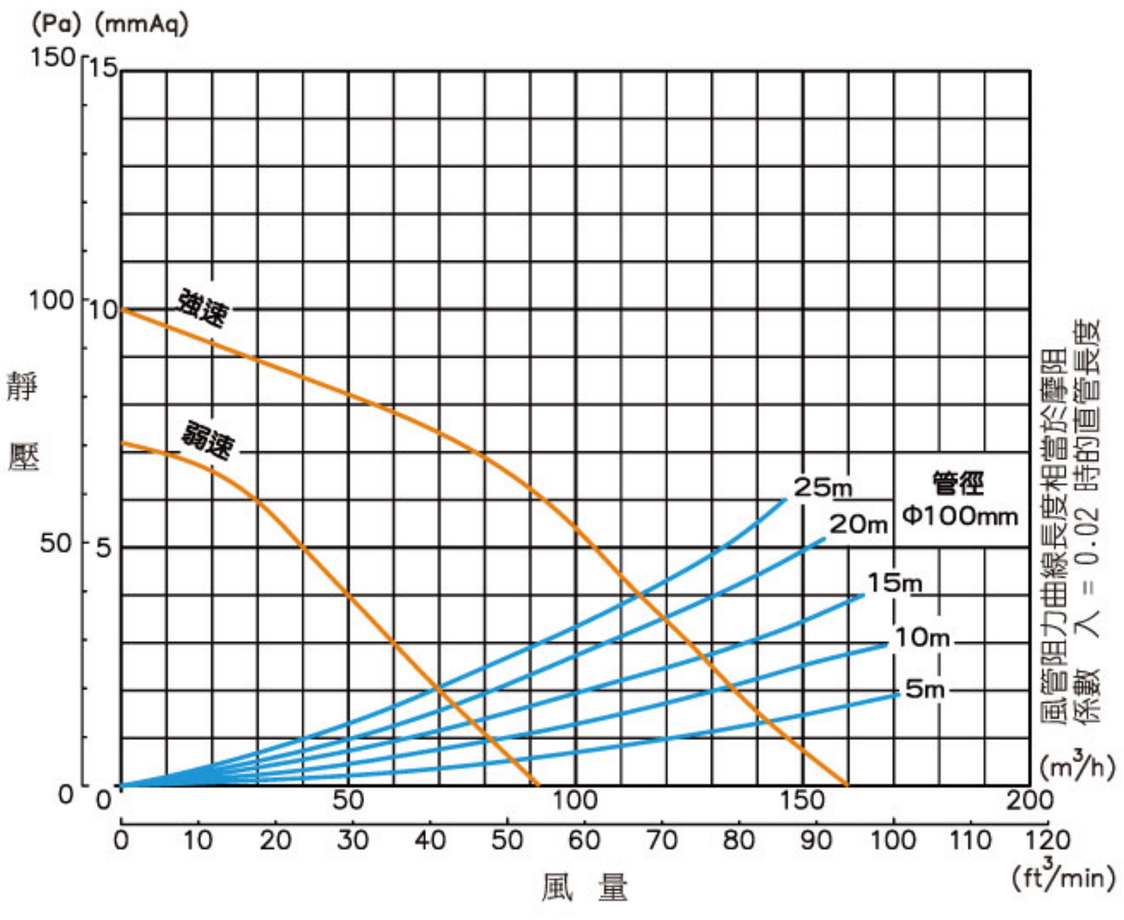

尺寸圖(單位:mm)

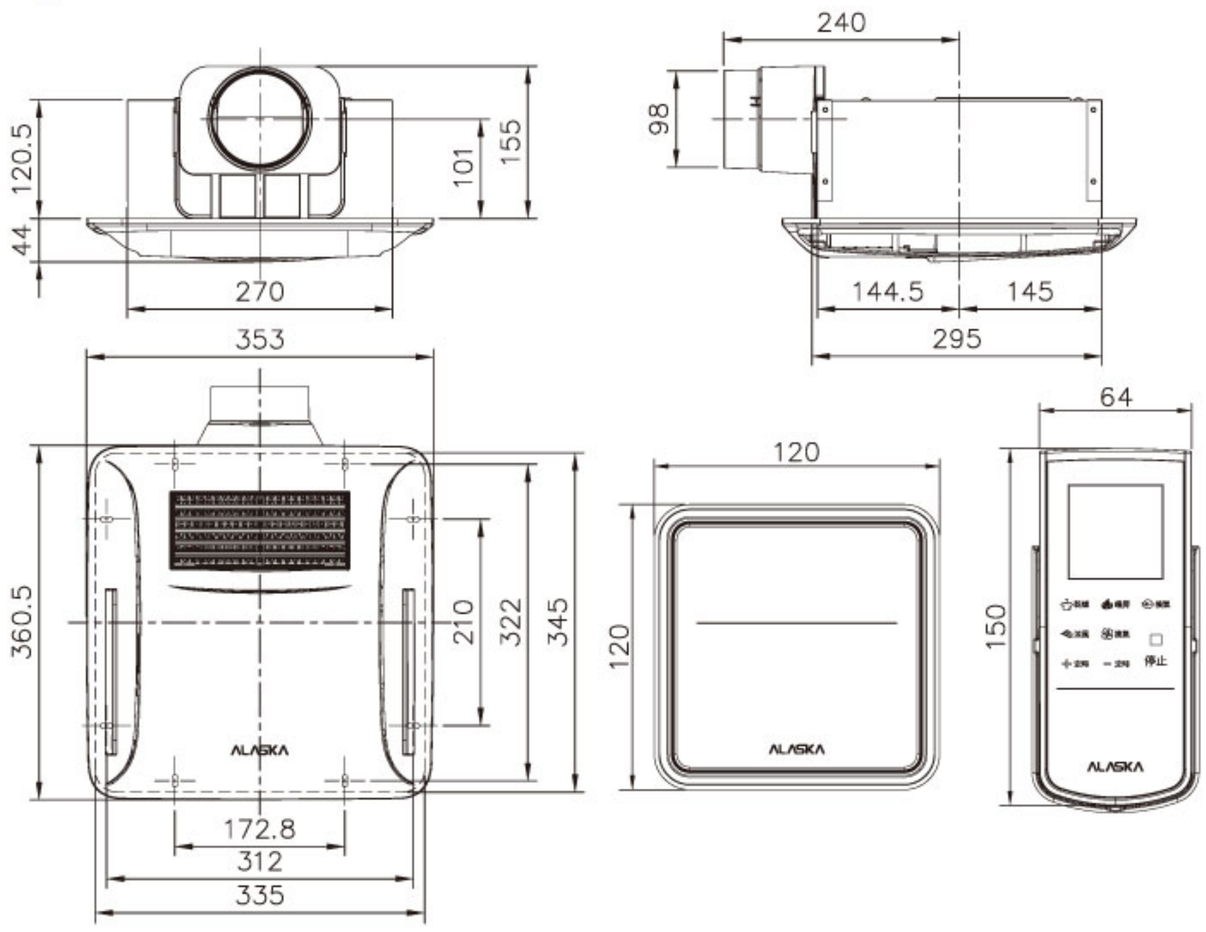

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街98號　電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號　電話：07-3504566

ALASKA 粉絲專頁　ALASKA 官方網站

010136-A1

◆ 為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如:性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。